

2022年6月版

SSH接続とコンパイル環境の整備

更新履歴（のようなもの）

- 2022年4月：2021年7月版に対して最終ページのみ微修正
- 2022年6月：MobaXtermにおけるSSH鍵形式の変換の説明とlocal terminalからのssh接続についての情報を追加

この資料で説明している内容（目次）

- SSH接続環境とC/C++, Fortranプログラムのコンパイル環境（開発ツール）の準備方法
 - Linuxを使う場合
 - SSH接続環境：CentOSやUbuntuを普通にインストールすれば使えるはず。入っていない場合はyumやaptでopensshをインストールする。
 - 開発ツール：CentOSではyum groupinstall "Development Tools"、Ubuntuではapt install "build-essential"で入るはず。もちろんgccなどを個別にinstallしても良い。
 - Macを使う場合
 - SSH接続環境：デフォルトでTerminal上からsshコマンドが使えるはず
 - 開発ツール：Xcodeやhomebrewを使う（詳細は省略）
 - Windowsを使う場合
 - 対応するソフトウェアをインストールする必要がある → 次ページを参照

この資料で説明しているWindows向けソフトウェア

- MobaXterm
 - 比較的新しい
 - SSH接続とファイルの送受信が行えるため、これを使うのを推奨。
 - 手元で使える開発ツールも整備できる（実はPutty+CygwinにGUIをつけたようなもの）
- Putty
 - 長く使われている
 - SSH接続してスパコン上で作業をするだけならこれで良い。ファイルの送受信には別のソフトが必要。あくまで接続用のソフトウェアであり、手元で使える開発ツールは付いていない。
- Cygwin
 - Window上で使えるLinuxのようなもの
 - 対応するソフトウェアを入れればほぼフルのLinuxとして使える
- WSL, WSL2
 - Windows上で動作するLinux。まだ新しく利用できない環境もあるため今回は扱わない。
 - 使う場合はexport LANG=ja_JP.UTF-8しておくことを推奨

補足

- 実は、最近のWindows（Windows10、2018年4月のアップデート以降）は標準でsshコマンドが利用可能
 - 使い方がわかっている人はこれを使っても良い
 - cmd.exeが使いにくいのでpowershellとあわせて使うと良い
 - 利用者により状況が異なるため、本資料では扱いません

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Windows\System32\OpenSSH>dir
ドライブ C のボリューム ラベルがありません。
ボリューム シリアル番号は 2A9B-F0FA です

C:\Windows\System32\OpenSSH のディレクトリ
2019/03/19  21:30    <DIR>          .
2019/03/19  21:30    <DIR>          ..
2019/03/19  21:30             322,560 scp.exe
2019/03/19  21:30             390,144 sftp.exe
2019/03/19  21:30             491,520 ssh-add.exe
2019/03/19  21:30             384,512 ssh-agent.exe
2019/03/19  21:30             637,952 ssh-keygen.exe
2019/03/19  21:30             530,432 ssh-keyscan.exe
2019/03/19  21:30             882,688 ssh.exe
                7 個のファイル             3,639,808 バイト
                2 個のディレクトリ  1,402,117,943,296 バイトの空き領域

C:\Windows\System32\OpenSSH>
```



パスワード認証と公開鍵認証に関する基礎知識

- よく使われるSSHの認証方法はパスワード認証と公開鍵認証
 - パスワード認証：ユーザIDとパスワードを使う
 - 公開鍵認証：ユーザIDと鍵ファイルを使う
 - 「不老」に限らず、多くのスパコンへの接続には公開鍵認証を使う
- 秘密鍵と公開鍵
 - 秘密鍵
 - 他人に絶対に見せてはいけない情報。秘密鍵を使うときに使うパスワードをパスフレーズと呼ぶ。パスフレーズなしの秘密鍵を作ることできるが、セキュリティ的に絶対にパスフレーズなしにしてはいけない。
 - LinuxやCygwinではid_rsaというファイル名が基本。MobaXtermやPuttyではid_rsa.ppkというファイル名が基本。Linux/CygwinとMobaXterm/Puttyの秘密鍵は異なる形式だが変換は可能。
 - 公開鍵
 - 接続先のホストに設置する情報。接続先の~/.ssh/authorized_keysというファイルに書き込んで使う。id_rsa.pubというファイル名が基本。




MobaXtermの使い方

MobaXtermの準備

21.2は本ページ作成時点でのバージョン。更新されたら読み替えること。


- <https://mobaxterm.mobatek.net/> からダウンロードする
 - 以下の手順で選んでいくと MobaXterm_Portable_v21.2.zip がダウンロードできる
 - ダウンロードしたファイルを右クリック→「すべて展開」
 - その中の MobaXterm_Personal_21.2.exe を起動する

こちらからはインストーラーが入手できる。
こちらでももちろん良い。(インストールするとスタートメニューへの登録などが行われる。)

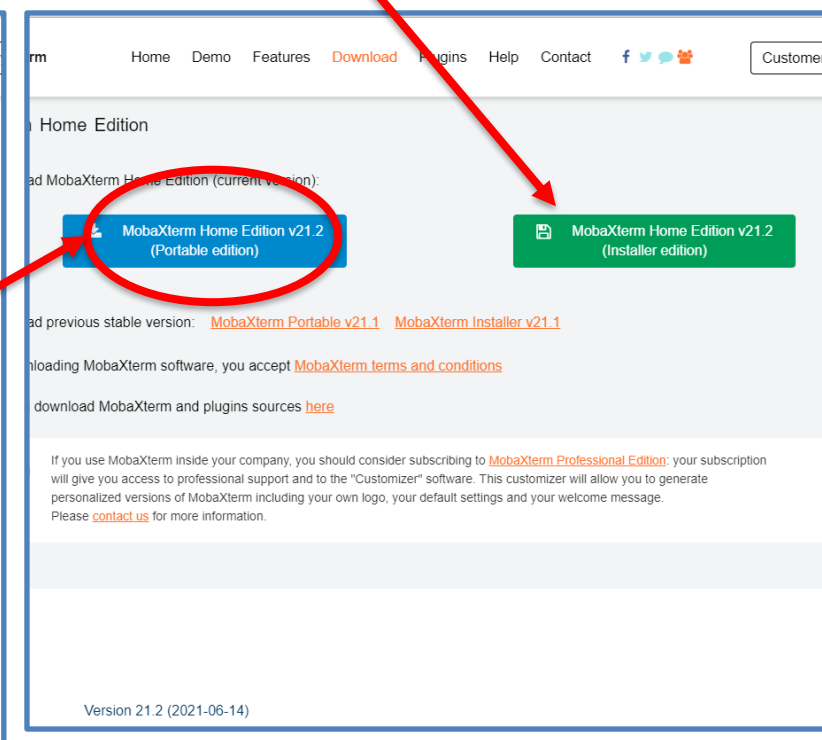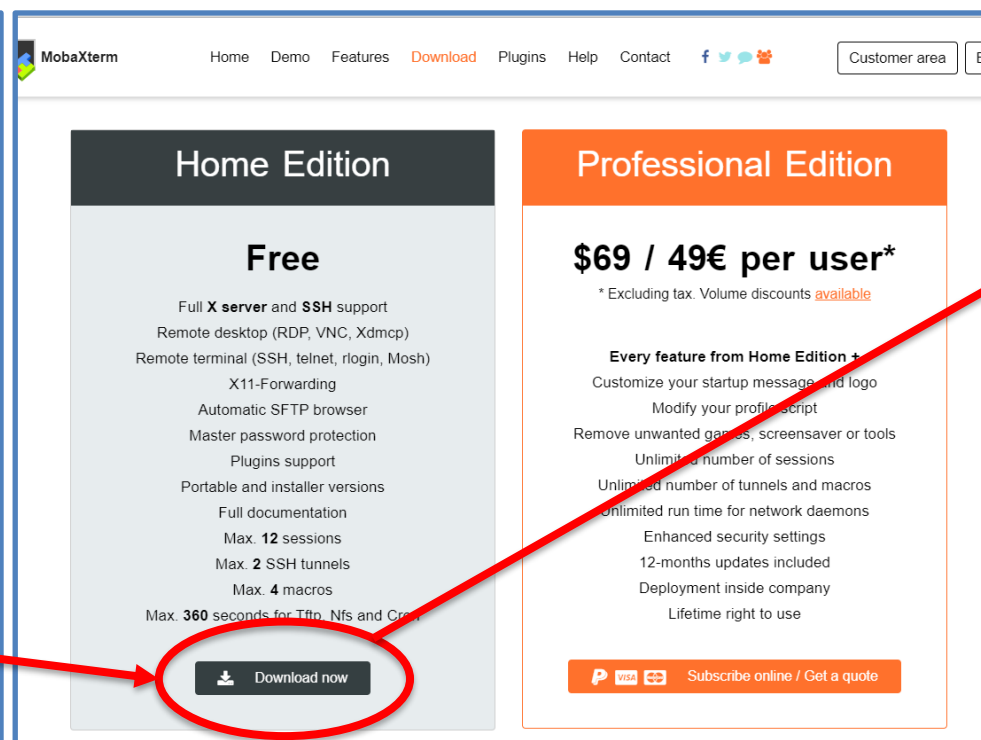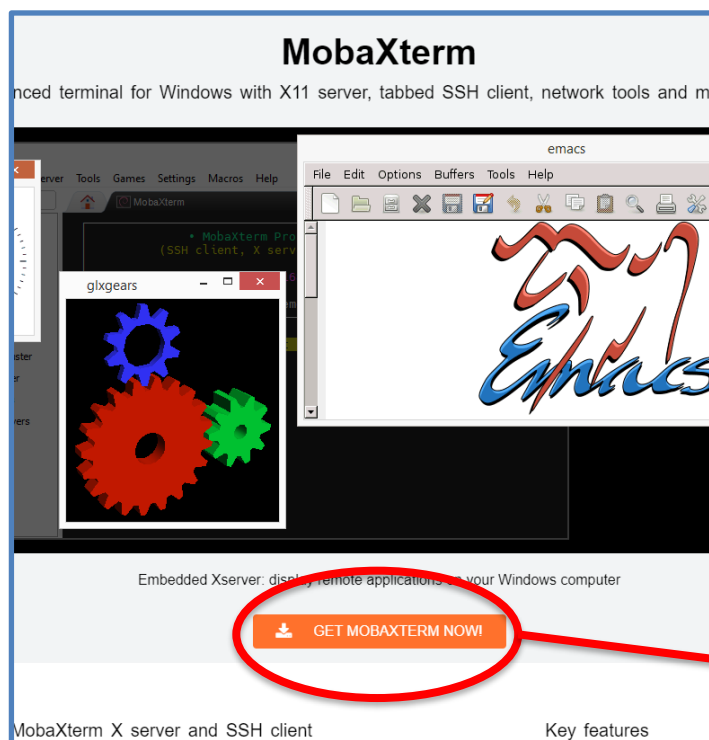


MobaXtermを起動したところ

ここからSSH接続を開始する

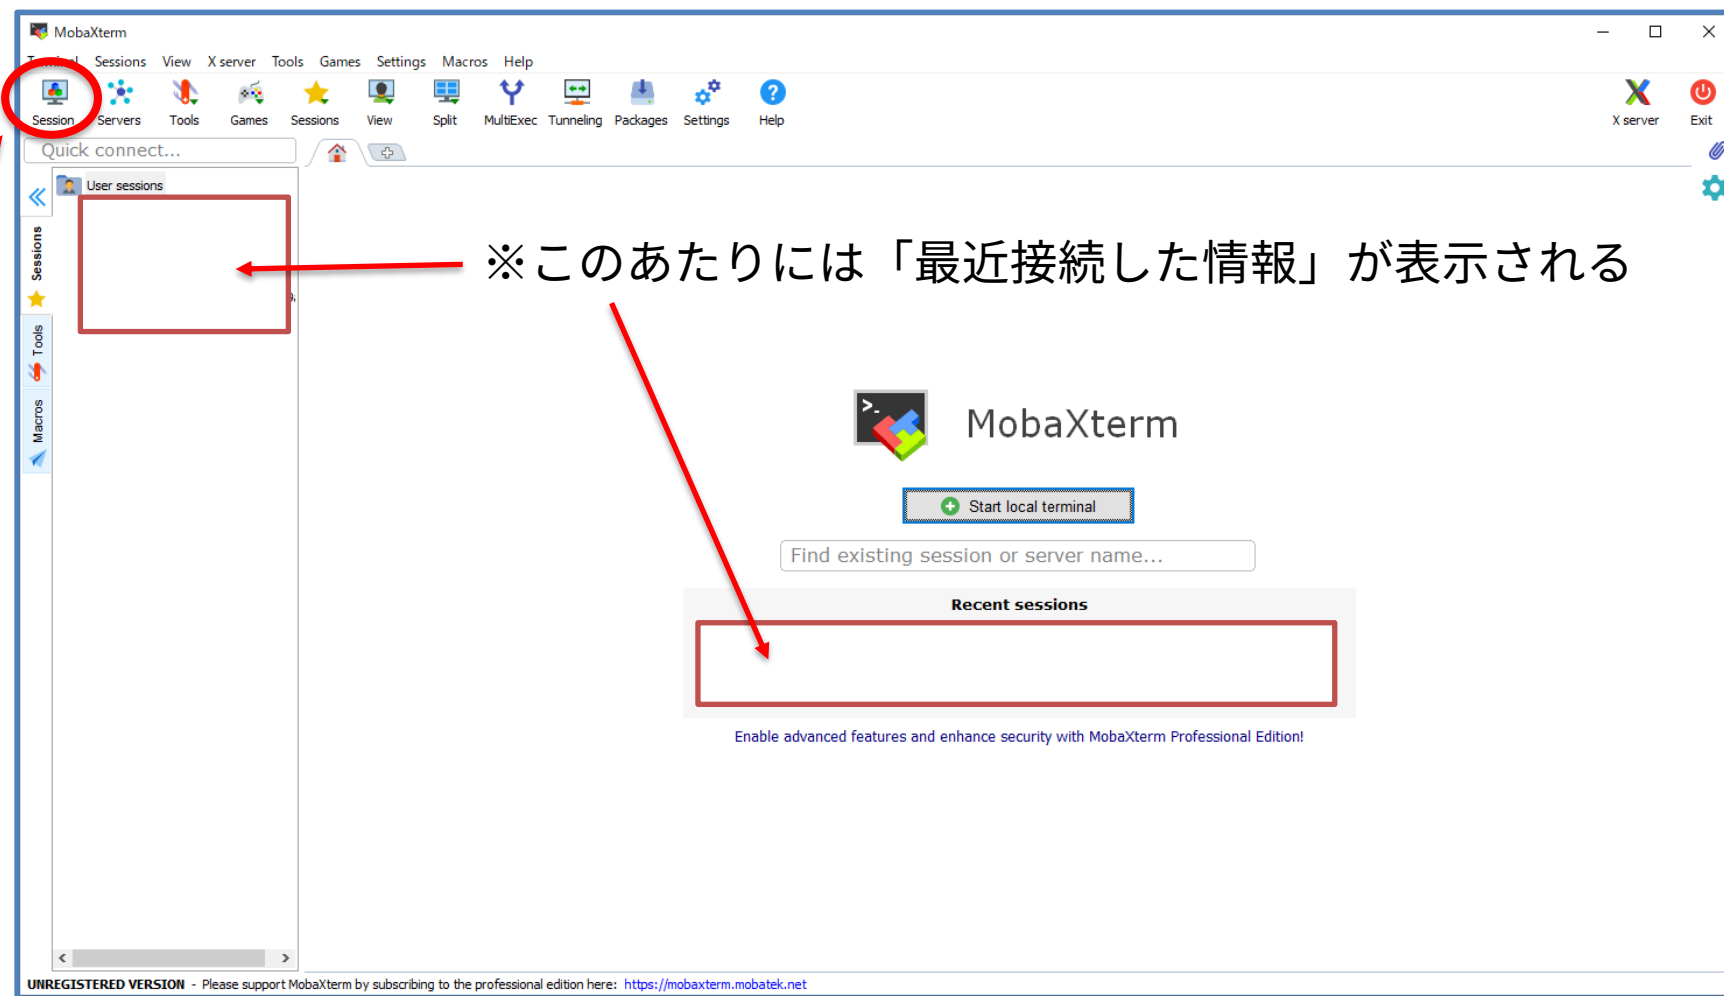

MobaXtermを使ったSSH接続の手順：公開鍵認証を使う場合




- 接続前に鍵ファイルを作成する
 - 「Tools」 - 「MobaKeyGen」 から鍵を生成する
 - 生成方法は次ページ

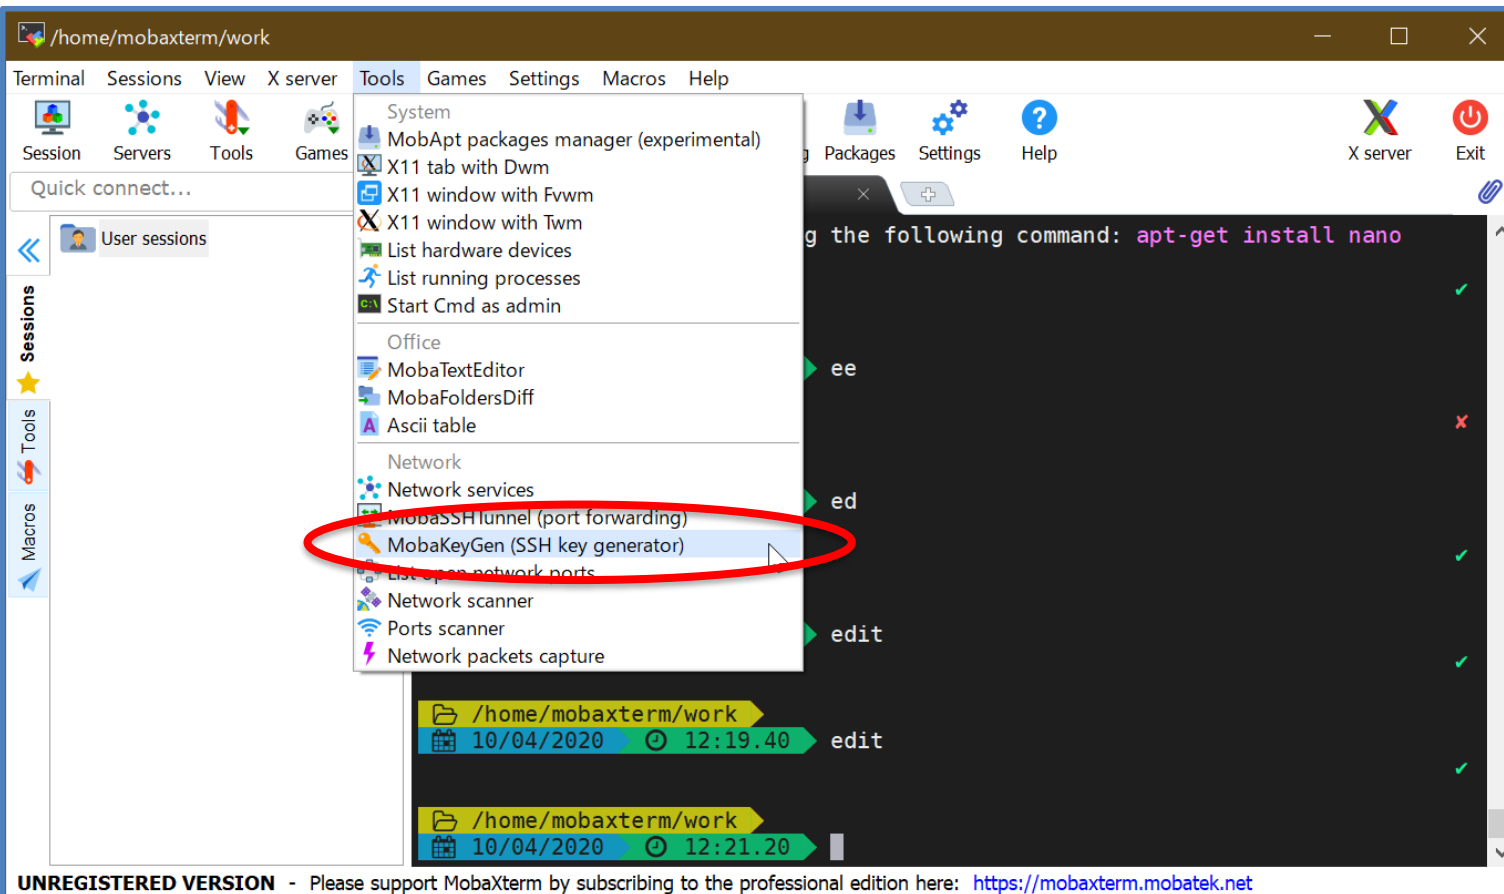

鍵ファイルの生成方法


※ 明確な制限はないが、万が一ファイルが流出しても問題が起きにくいように、短すぎるものや簡単過ぎるものは避ける

- 「generate」ボタンを押す → マウスを動かす
- 「passphrase (パスフレーズ)」 (鍵を使うためのパスワード、自分で決める) を入力し
「Save private key (秘密鍵を保存)」ボタンで拡張子ppkのファイルを保存する
- 「Public key (公開鍵)」をどこかに保存しておく
 - これは接続先ホストに書き込む情報 (「不老」ではHPCポータルから登録する、実際には ~/.ssh/authorized_keysファイルに書き込まれることになる)

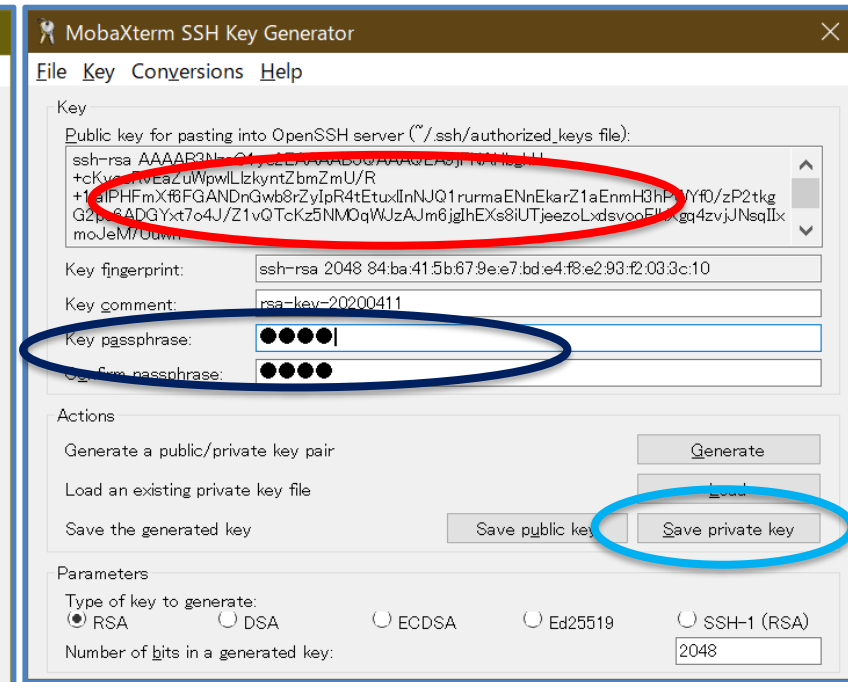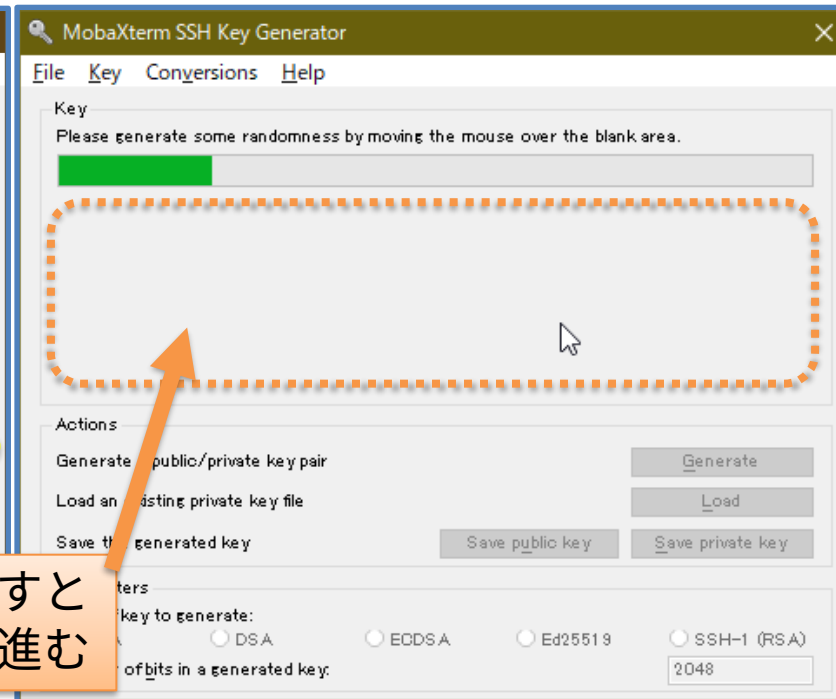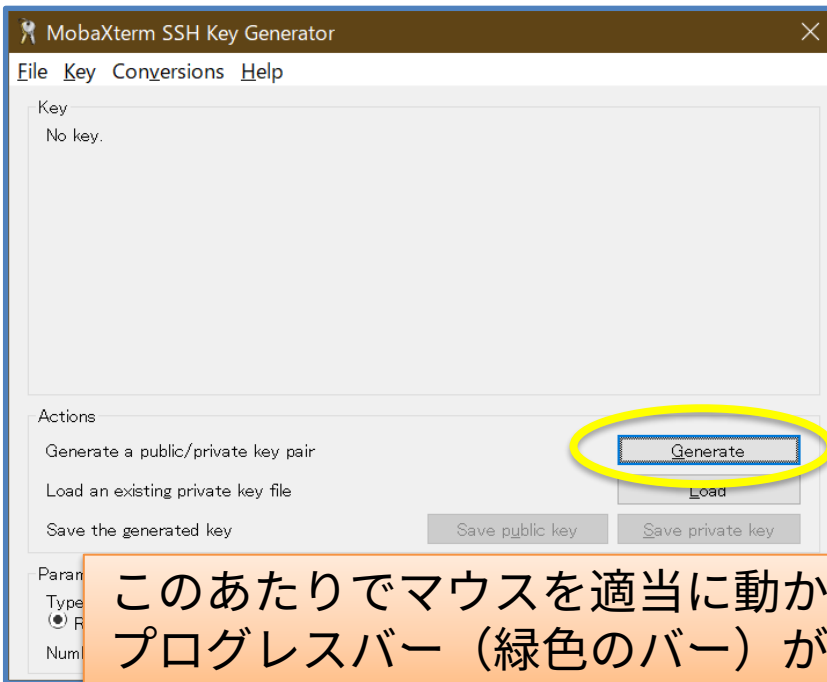

鍵ファイルの生成方法（ボタンなどの配置の確認用）


- 「generate」ボタンを押す → マウスを動かす
- 「passphrase（パスフレーズ）」（鍵を使うためのパスワード、自分で決める）を入力し「Save private key（秘密鍵を保存）」ボタンで拡張子ppkのファイルを保存する
- 「Public key（公開鍵）」をどこかに保存しておく
 - これは接続先ホストに書き込む情報（「不老」ではHPCポータルから登録する、実際には ~/.ssh/authorized_keys ファイルに書き込まれることになる）

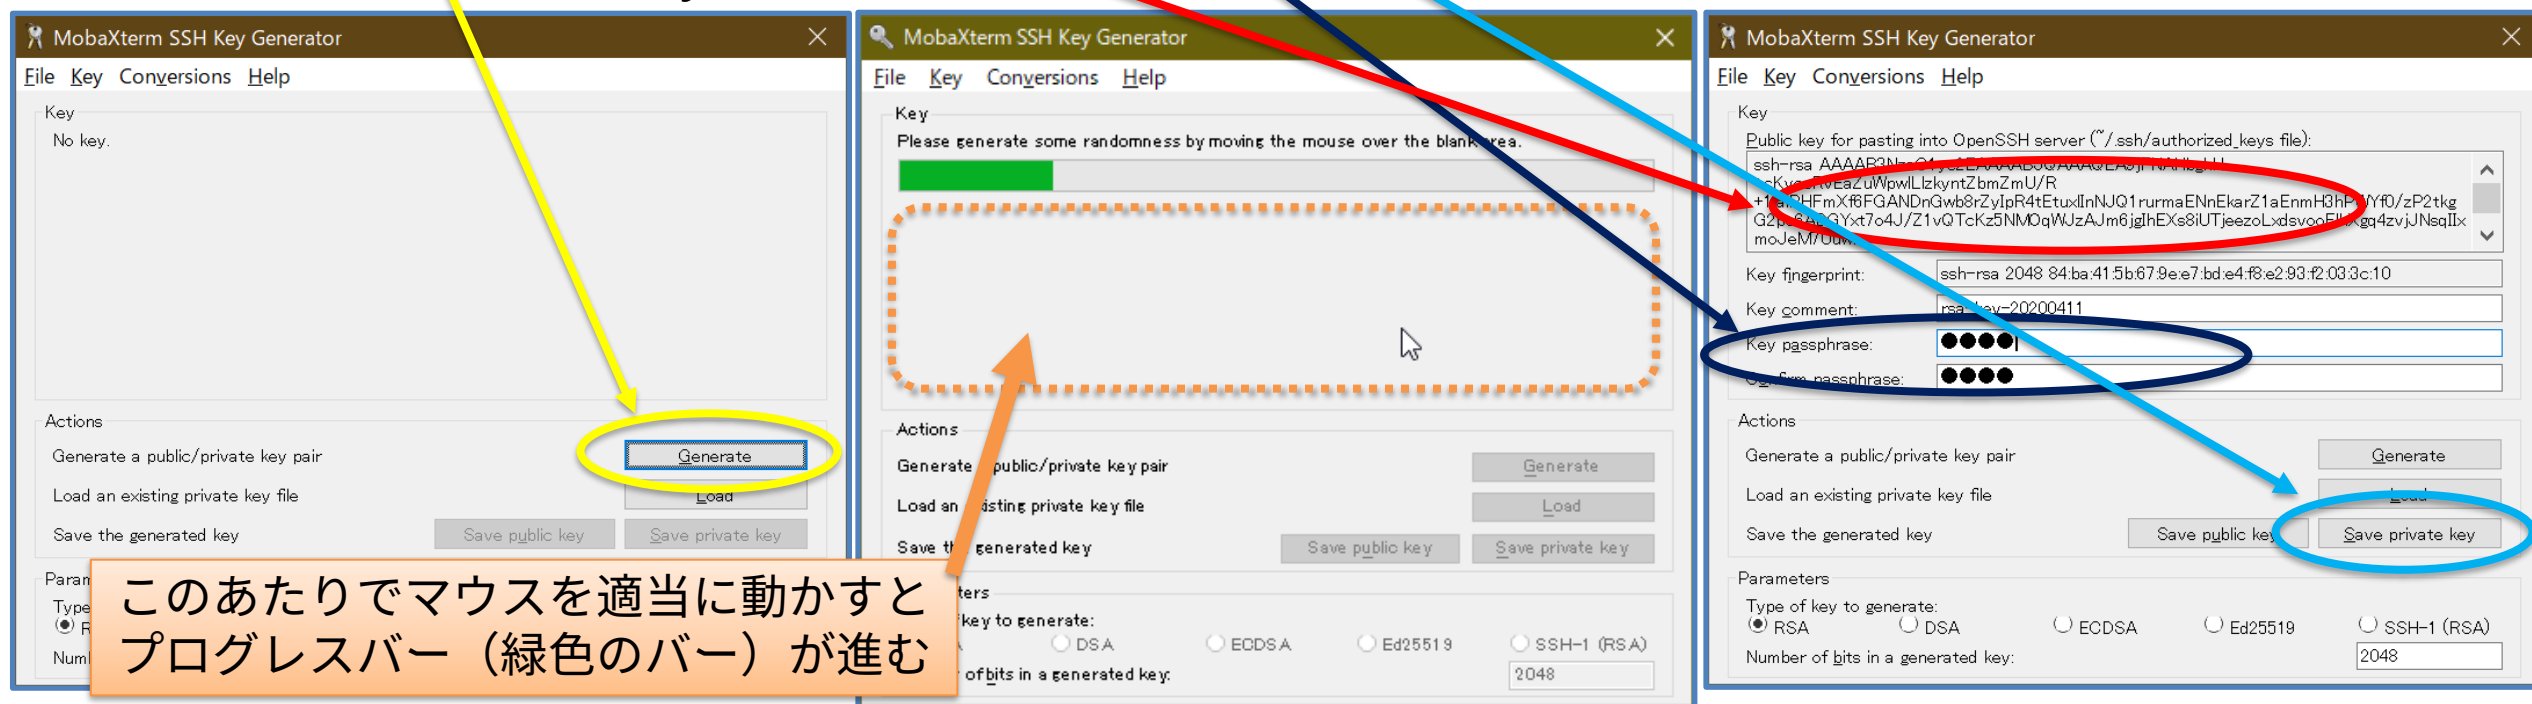

鍵ファイルの生成方法（補足、鍵形式の変換など）


- 「Conversions」メニューから作成済の鍵を読み込んだりOpenSSH形式の鍵※の保存ができる
 - ※一般的にid_rsaという拡張子なしのファイル名で扱われるもの。sshコマンドでssh接続を行う（後述）する際に使える。スパコン上（Linux上）でsshコマンドを使うときの秘密鍵としても使える。

- MobaXtermで作成した鍵ファイルの読み込み
- OpenSSH形式での保存（どちらを選んでも良い。とても古い機器に繋がらないのであれば下が良い？）

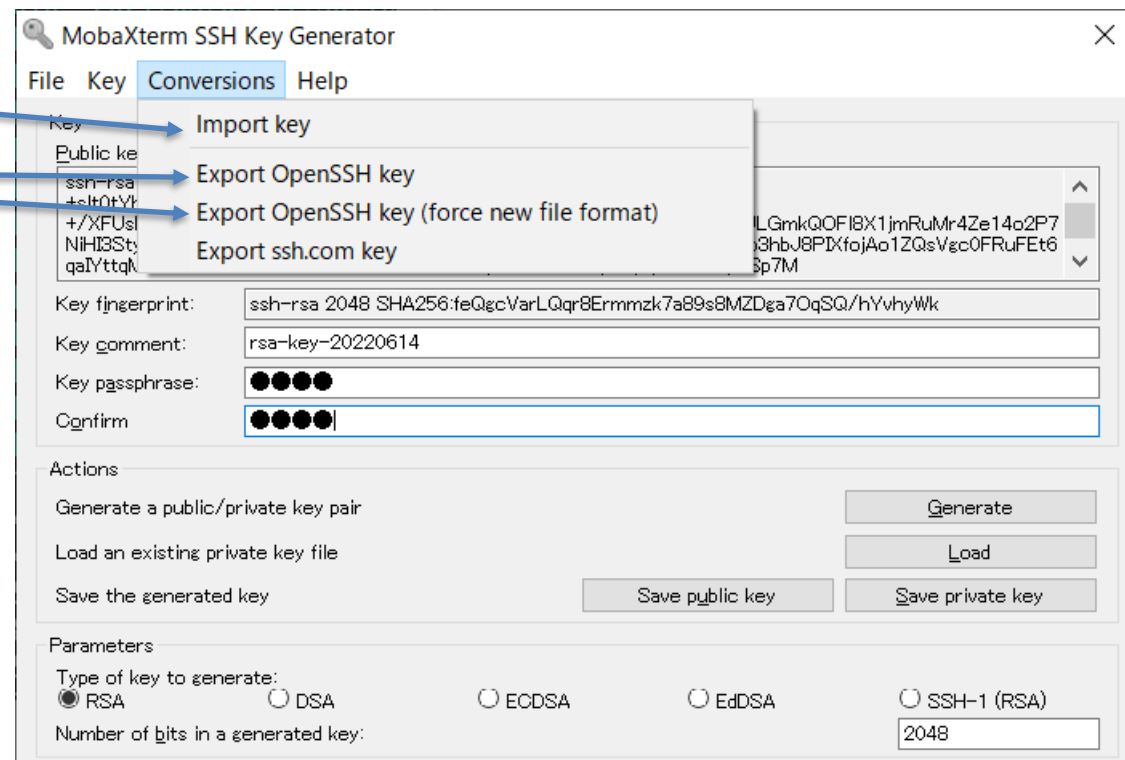


MobaXtermを使ったSSH接続の手順：公開鍵認証を使う場合

- 「Session」 ボタンを押すとSession settings画面が開く。
- 「SSH」 を選択し、「Remote host」と「Specify username」を入力。さらに「Advanced Settings」の「Use private key」で保存したppkファイルを選択し、「OK」。

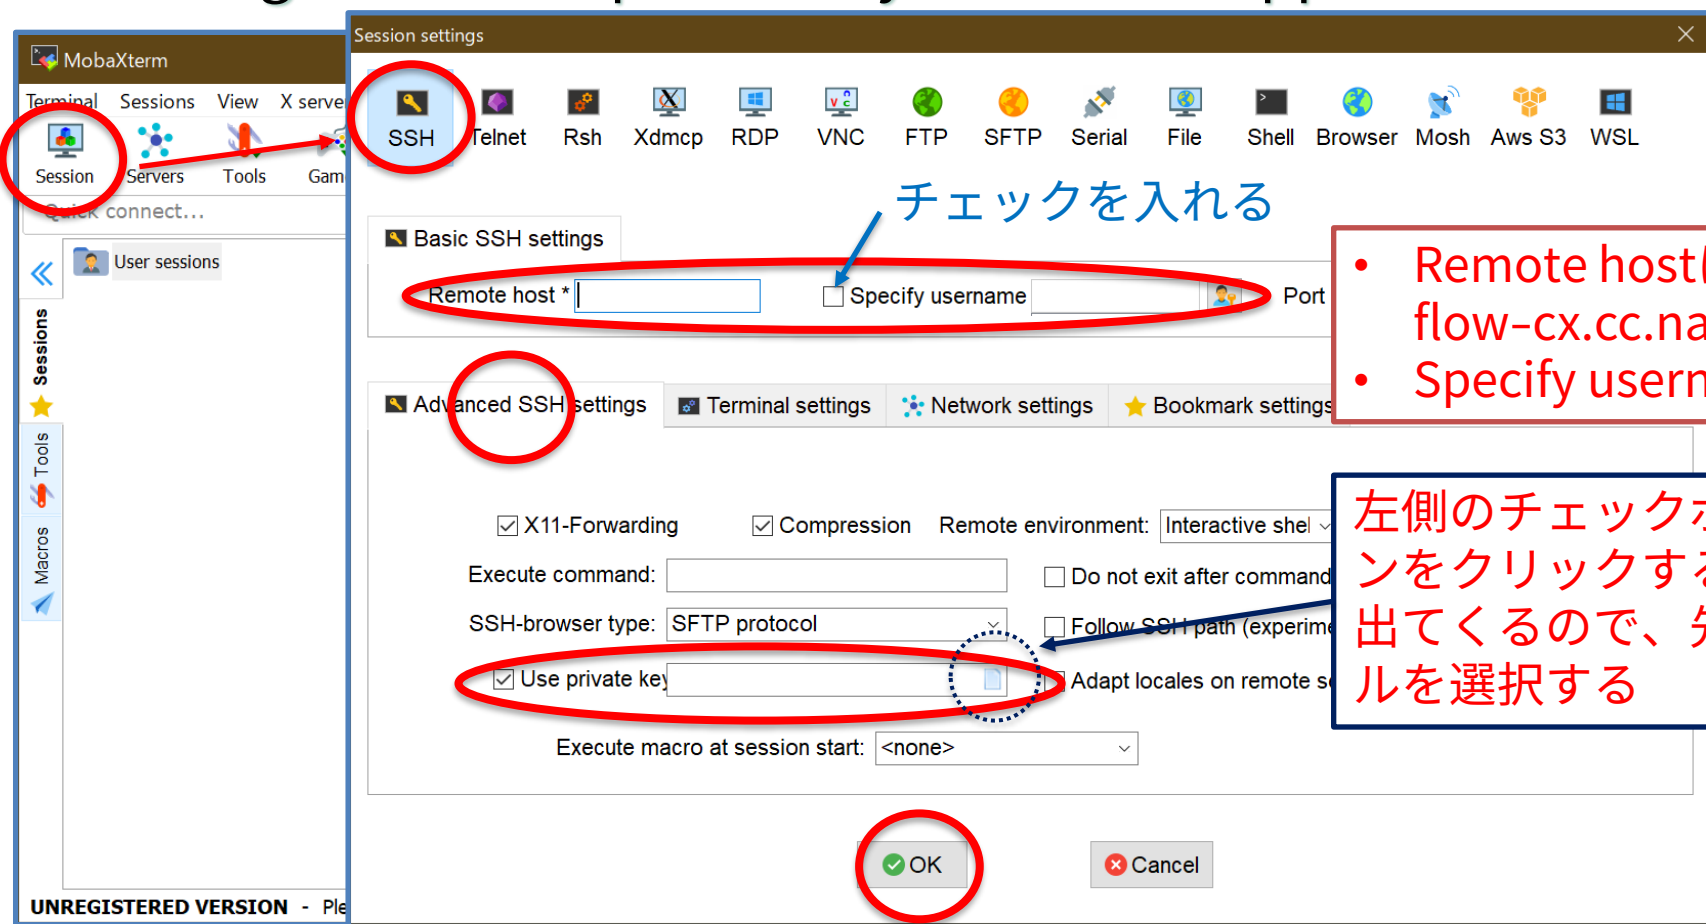

- Remote hostはflow-fx.cc.nagoya-u.ac.jpやflow-cx.cc.nagoya-u.ac.jpなど
- Specify usernameはユーザ名（ログインID）


左側のチェックボックスをONにして右端のアイコンをクリックするとファイルを開くウィンドウが出てくるので、先ほど作成したid_rsa.ppkファイルを選択する

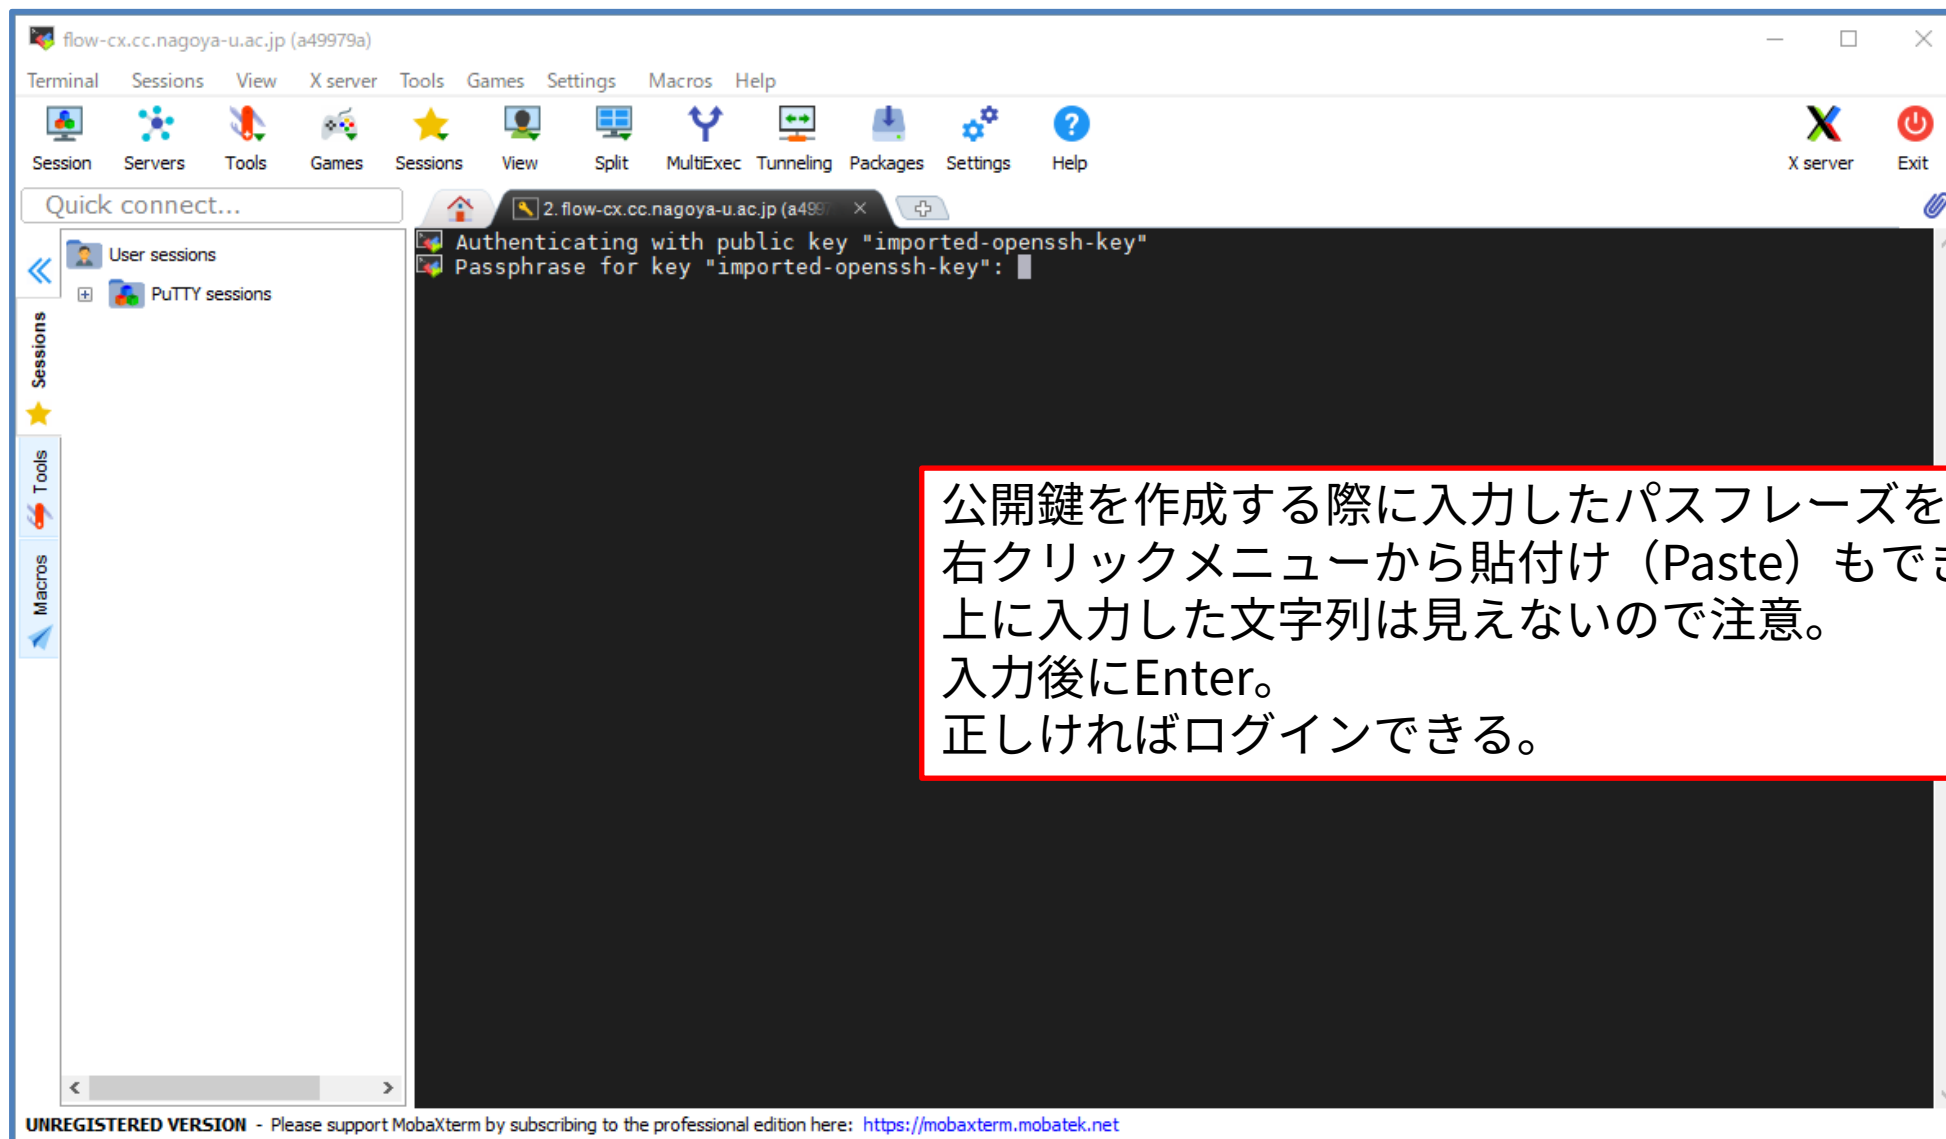

パスフレーズの扱いについての補足

- 前述の使い方ではssh接続の度にパスフレーズの入力が必要
- あらかじめ登録しておくことで接続の度に入力する手間を省ける
- メニューの「Settings」→「Configuration」で開く設定画面の「SSH」タブでppkファイルを登録しておくことができる
- 右図の通り登録する
- MobaXtermが再起動し、起動時にパスフレーズの入力を求められる
- 正しいパスフレーズを入力すればその後はsshの度にパスフレーズを入力しなくても良くなる
- 再起動の度に入力を求められるため不要になったら登録した情報を削除すると良い

2. チェックをONにする
4. 選択したファイルが登録される

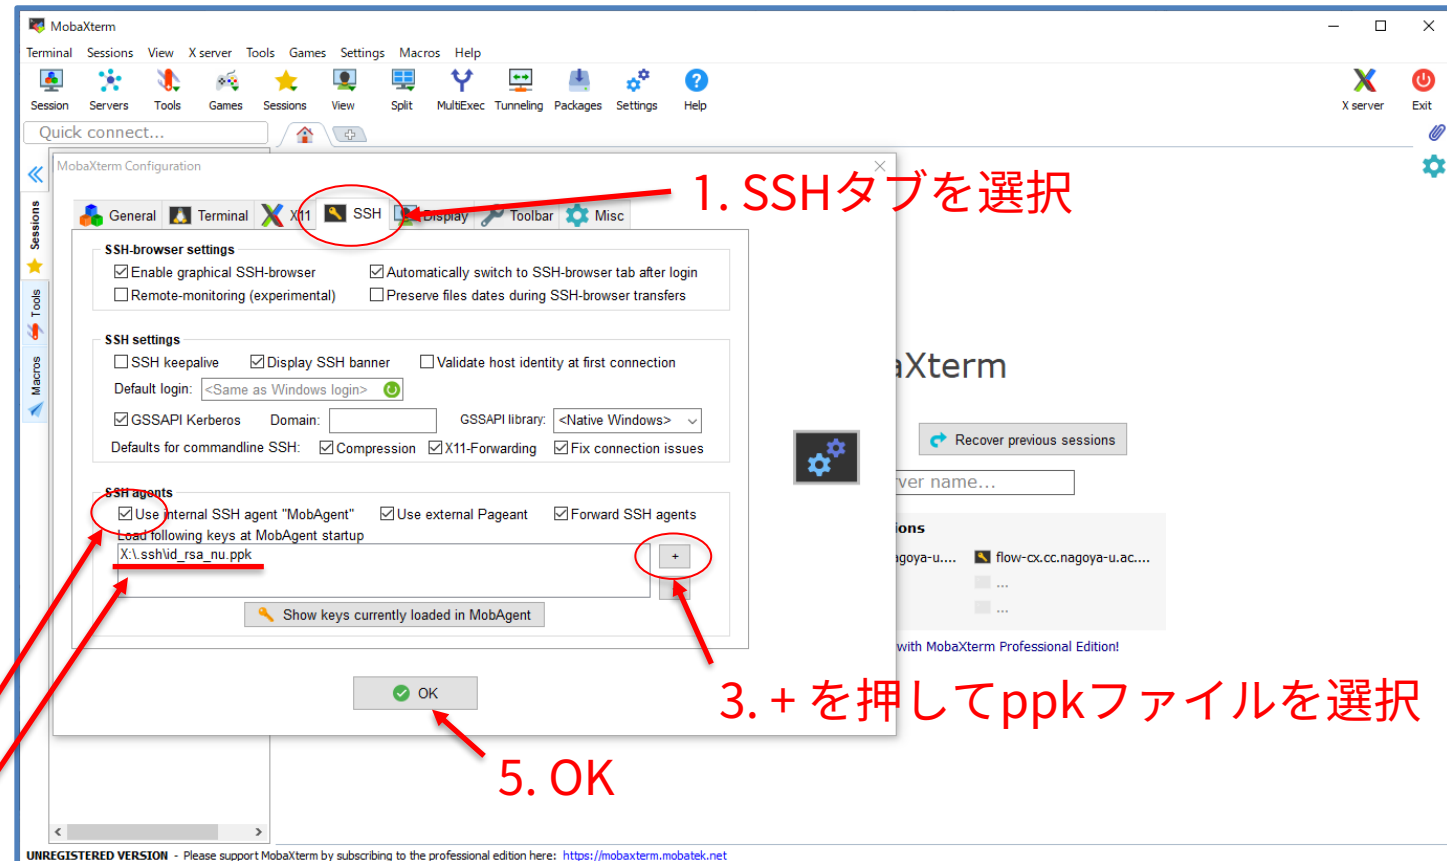


1. SSHタブを選択

3. + を押してppkファイルを選択

5. OK


MobaXtermを使ったSSH接続の手順：local terminalを使う

- 「local terminal」 からsshコマンドで接続することも可能
- ここで公開鍵認証を使うには、`-i`オプションで鍵ファイルを指定するか、前ページで説明したように「Settings」の「Configuration」の「SSH」の「SSH agents」で鍵を登録しておく必要がある
- （より具体的な接続例は数ページあとで紹介する）

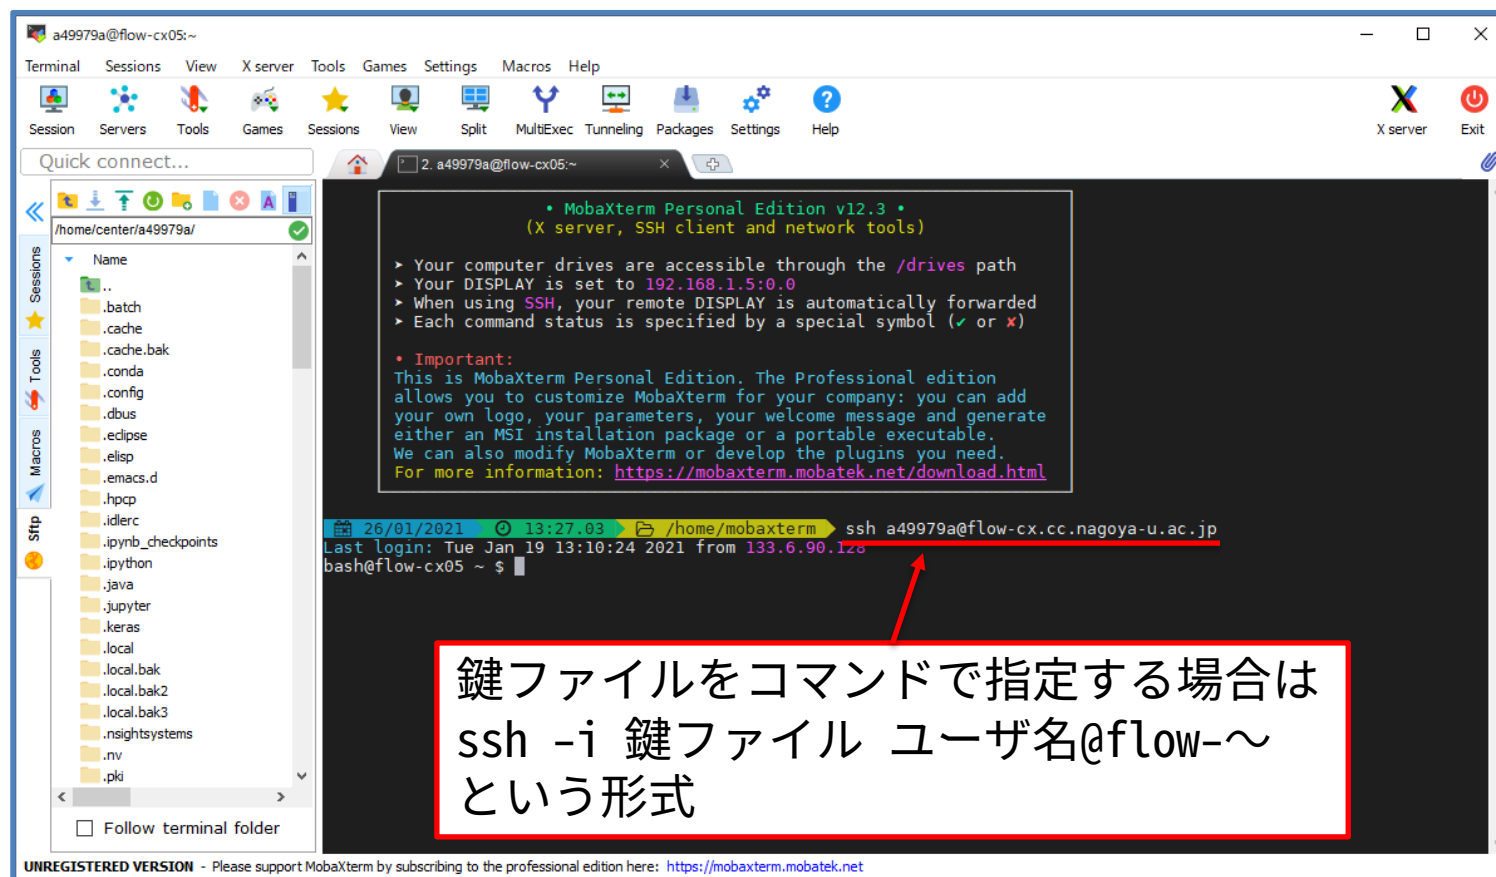


MobaXtermをローカル開発環境として使う

- MobaXtermはssh接続せずに手元で利用することもできる (PuTTYではできない)

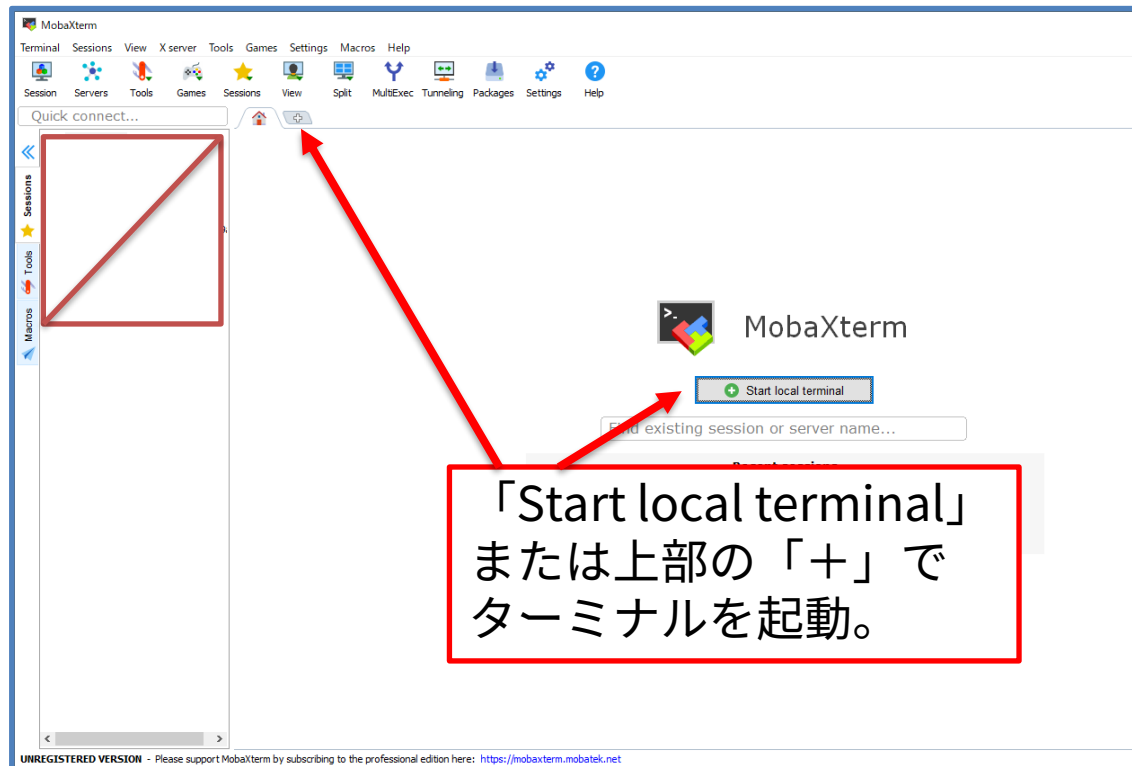


あとは普通のLinuxのCUIのように利用することができる
(bashが起動する)

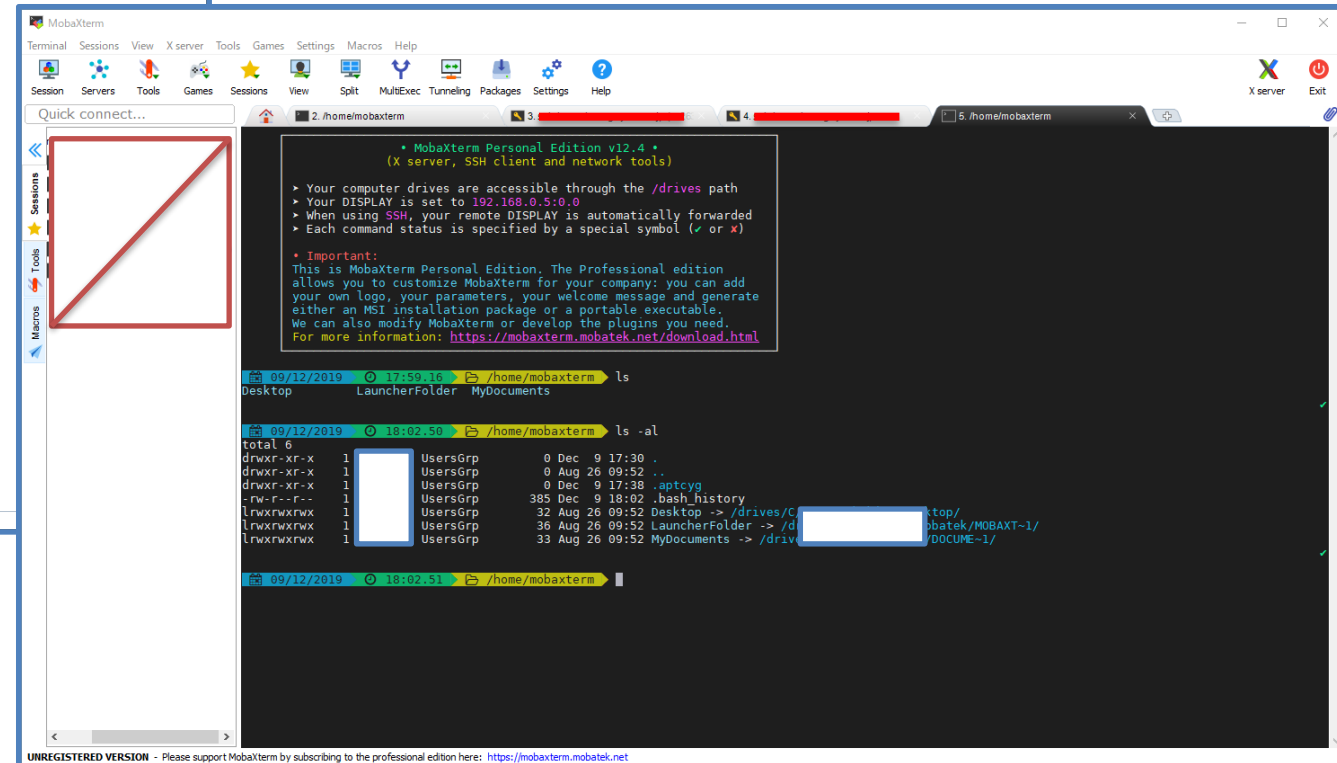


local terminalからのファイル操作

- Windowsで普段使っているファイルを参照することもできる

- lsコマンドを実行するといくつかのリンクがみえる
(Windowsの「ドキュメント」が「MyDocuments」として見えているなど)
- Cドライブが /drives/C で参照できることもわかる

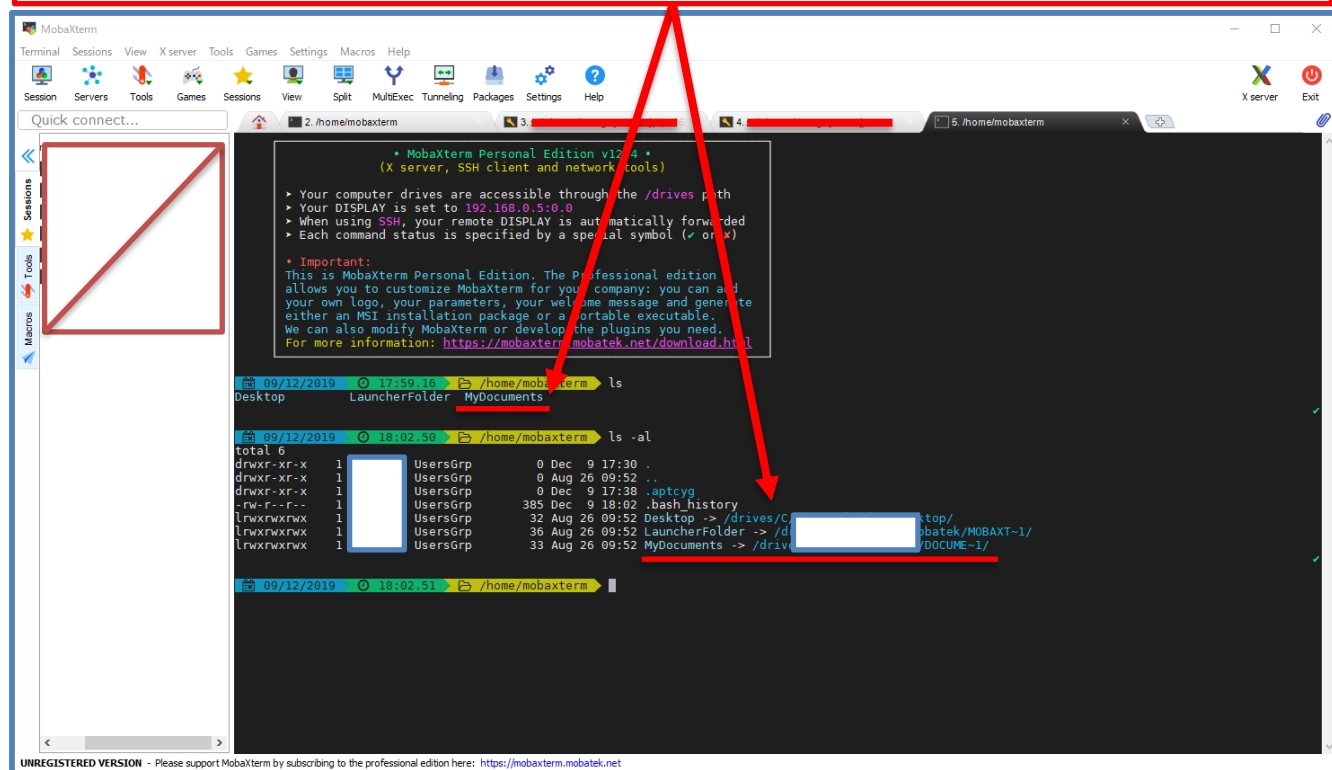


local terminal起動時のホームディレクトリは設定から変更することもできる。

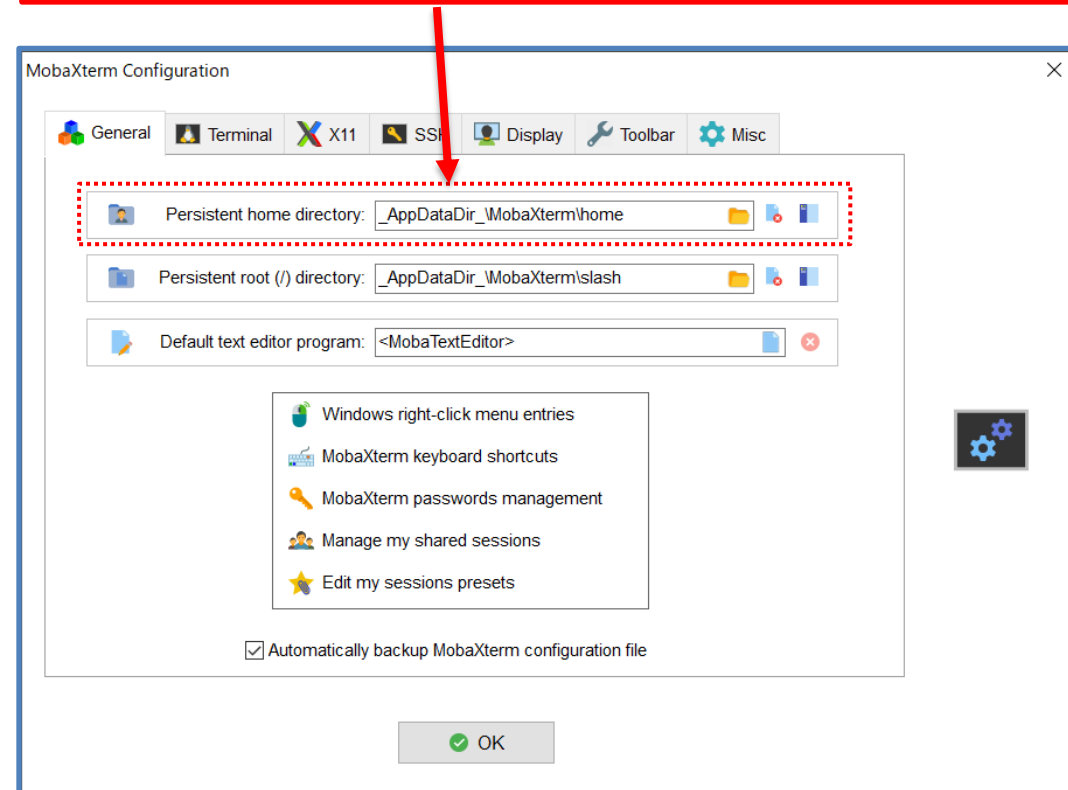


local terminalからのSSH接続 (1/2)

- local terminalからppk形式の公開鍵を指定して「不老」に接続する例

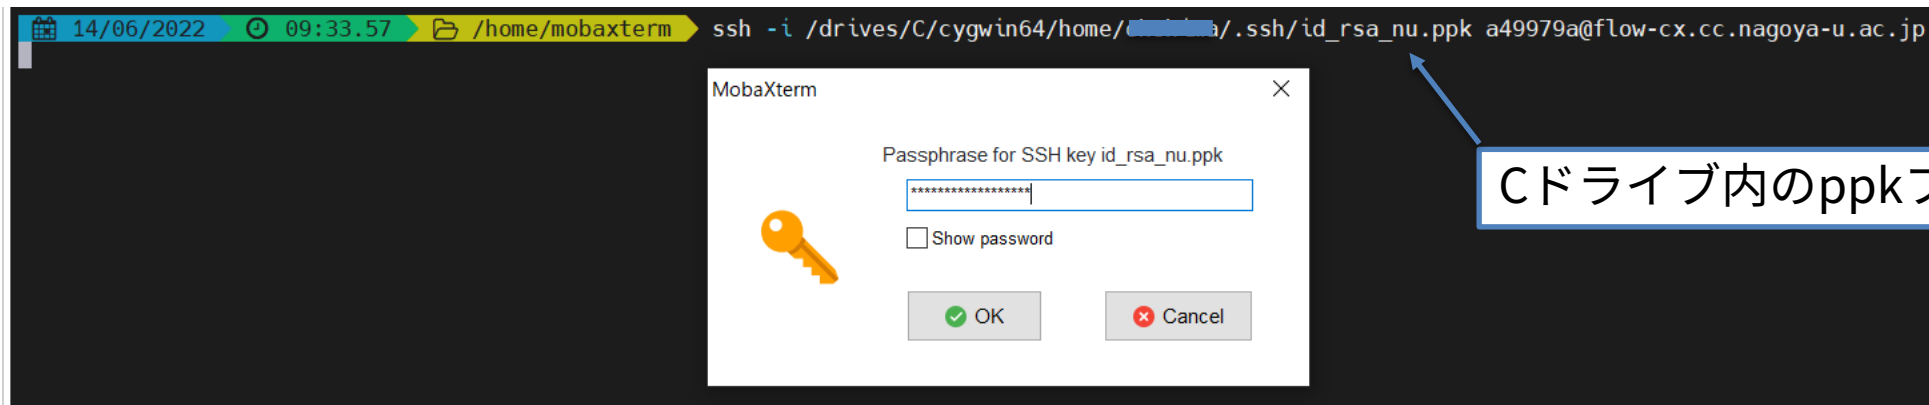

Cドライブ内のppkファイルを-iで指定

↓
パスフレーズ入力画面が出てくる。
正しいパスフレーズを入力すると接続できる。

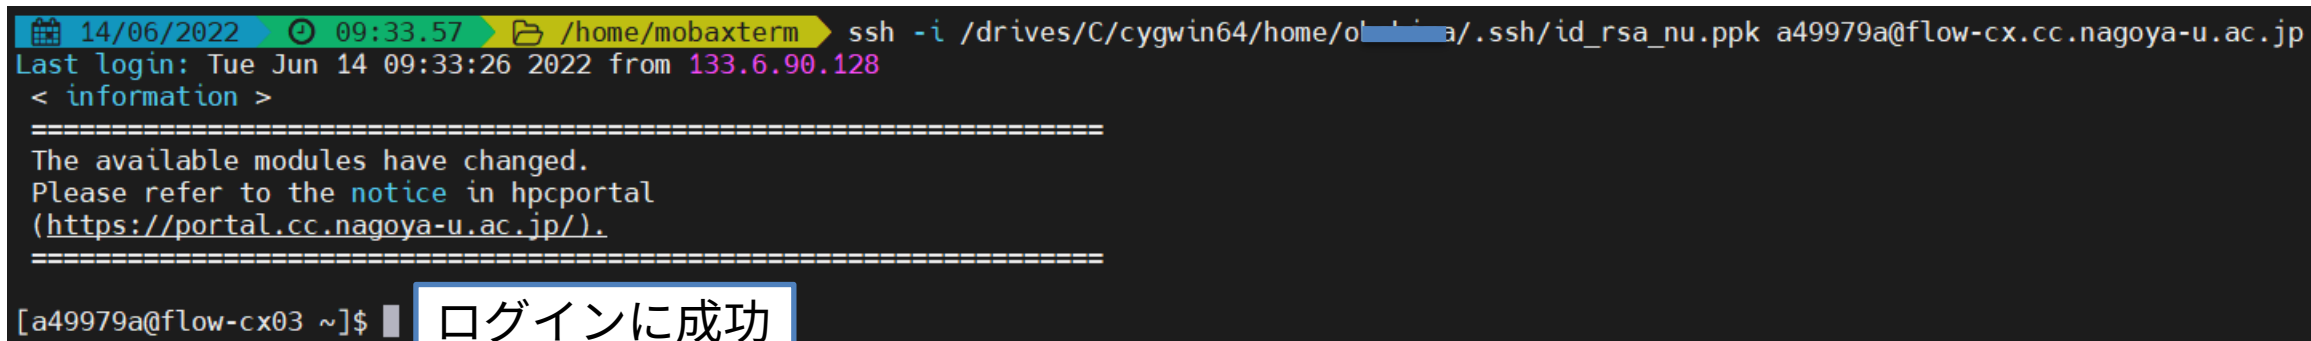

local terminalからのSSH接続 (2/2)

- id_rsa形式 (OpenSSH形式) の公開鍵を指定して「不老」に接続する例

```
14/06/2022 09:33.16 /home/mobaxterm ssh -i /drives/C/cygwin64/home/ohshima/.ssh/id_rsa_nu a49979a@flow-cx.cc.nagoya-u.ac.jp
Enter passphrase for key '/drives/C/cygwin64/home/ohshima/.ssh/id_rsa_nu':
Last login: Tue Jun 14 09:32:31 2022 from 133.6.90.128
< information >
=====
The available modules have changed.
Please refer to the notice in hpcportal
(https://portal.cc.nagoya-u.ac.jp/).
=====
[a49979a@flow-cx03 ~]$
```


ログインに成功

Cドライブ内の鍵ファイルを-iで指定
(id_rsa_nuを指定してあるが、id_rsaファイルを
リネームしたもの)

ここでパスフレーズを入力 (表示されない)
(右クリックのメニューから貼り付けもできる)


MobaXtermをローカル開発環境として使う：コンパイラの導入

- MobAptコマンドを実行（Toolsメニューの中のMobApt～からでも起動できる）してgcc等をインストールすれば、プログラムの開発環境としても利用可能。

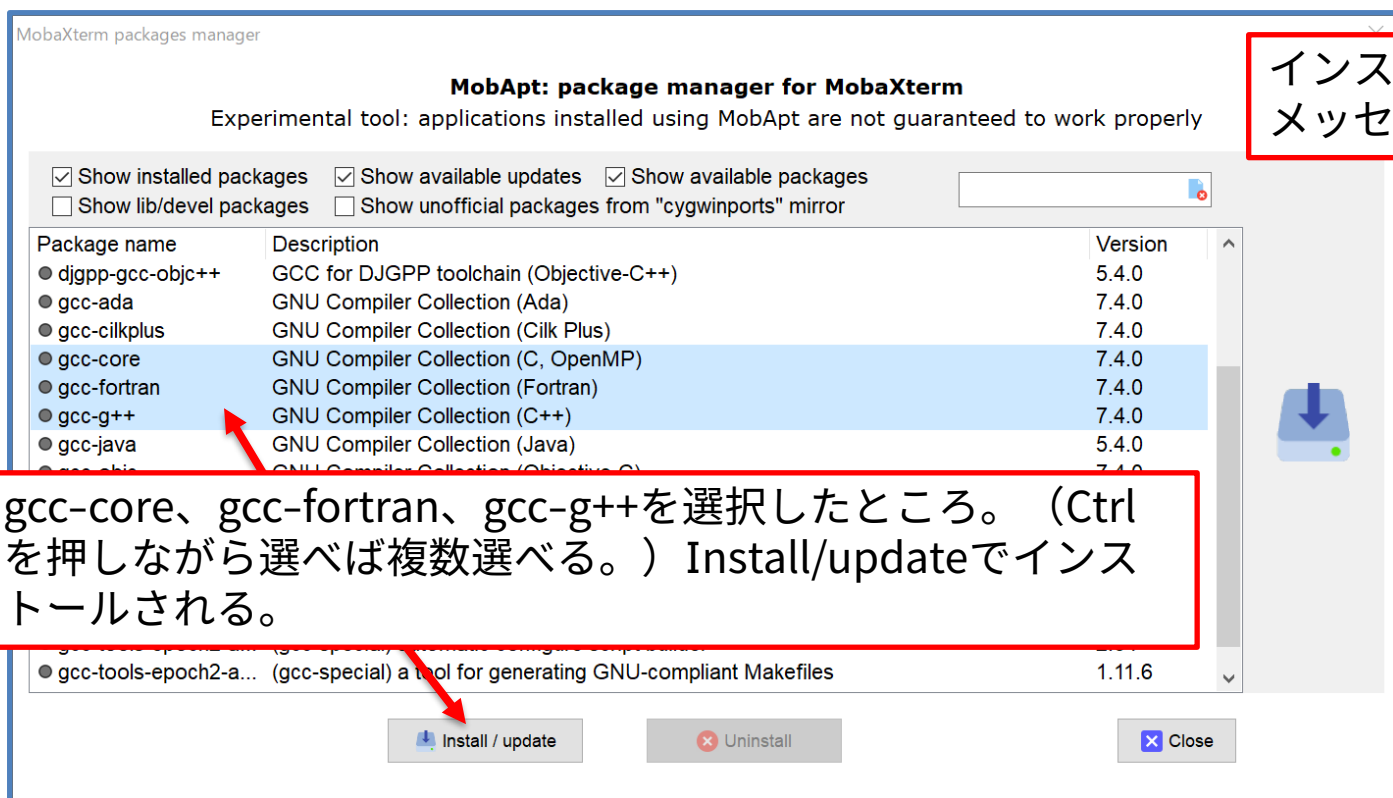



gcc-core、gcc-fortran、gcc-g++を選択したところ。（Ctrlを押しながら選べば複数選べる。） Install/updateでインストールされる。

インストール開始時に確認メッセージが出ることもある。メッセージに従ってyなりEnterなりを押せば進む。

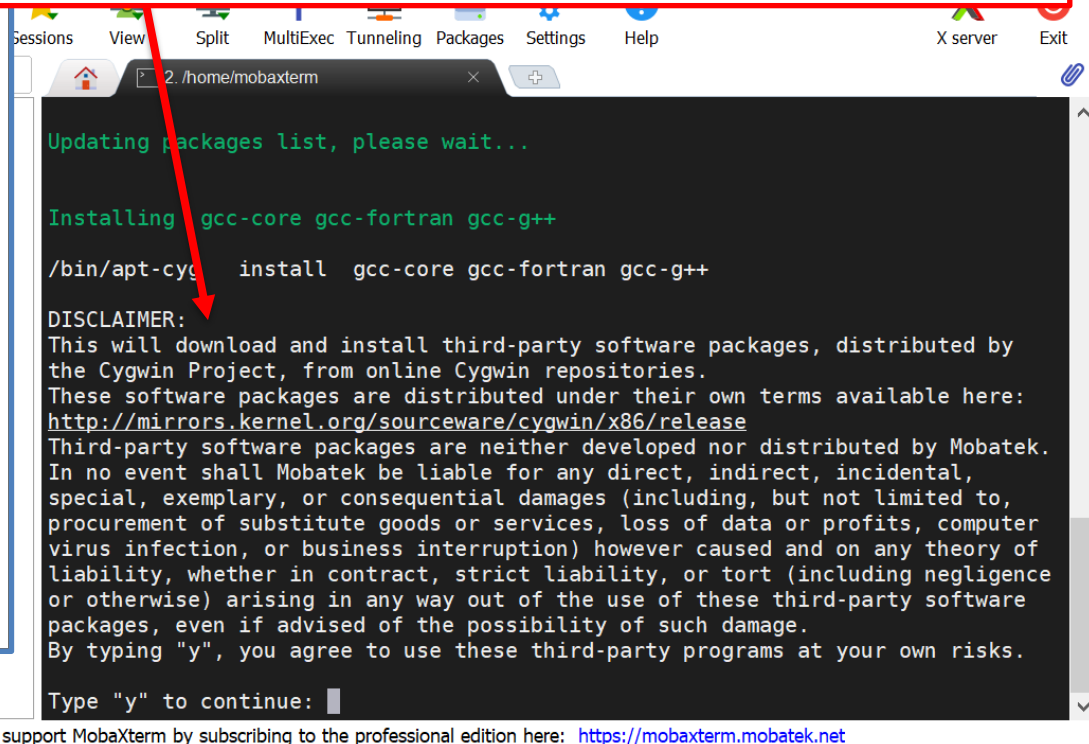

↓インストール終了


MobaXtermにはテキストエディタ
(MobaTextEditor) も用意されており、editコマ
ンドで起動可能。viもインストールされている。
emacsなどを使いたい場合はgcc同様にMobAptで
インストールすれば良い。
もちろん、Windowsのエディタで編集したものを
コンパイルしても良い。

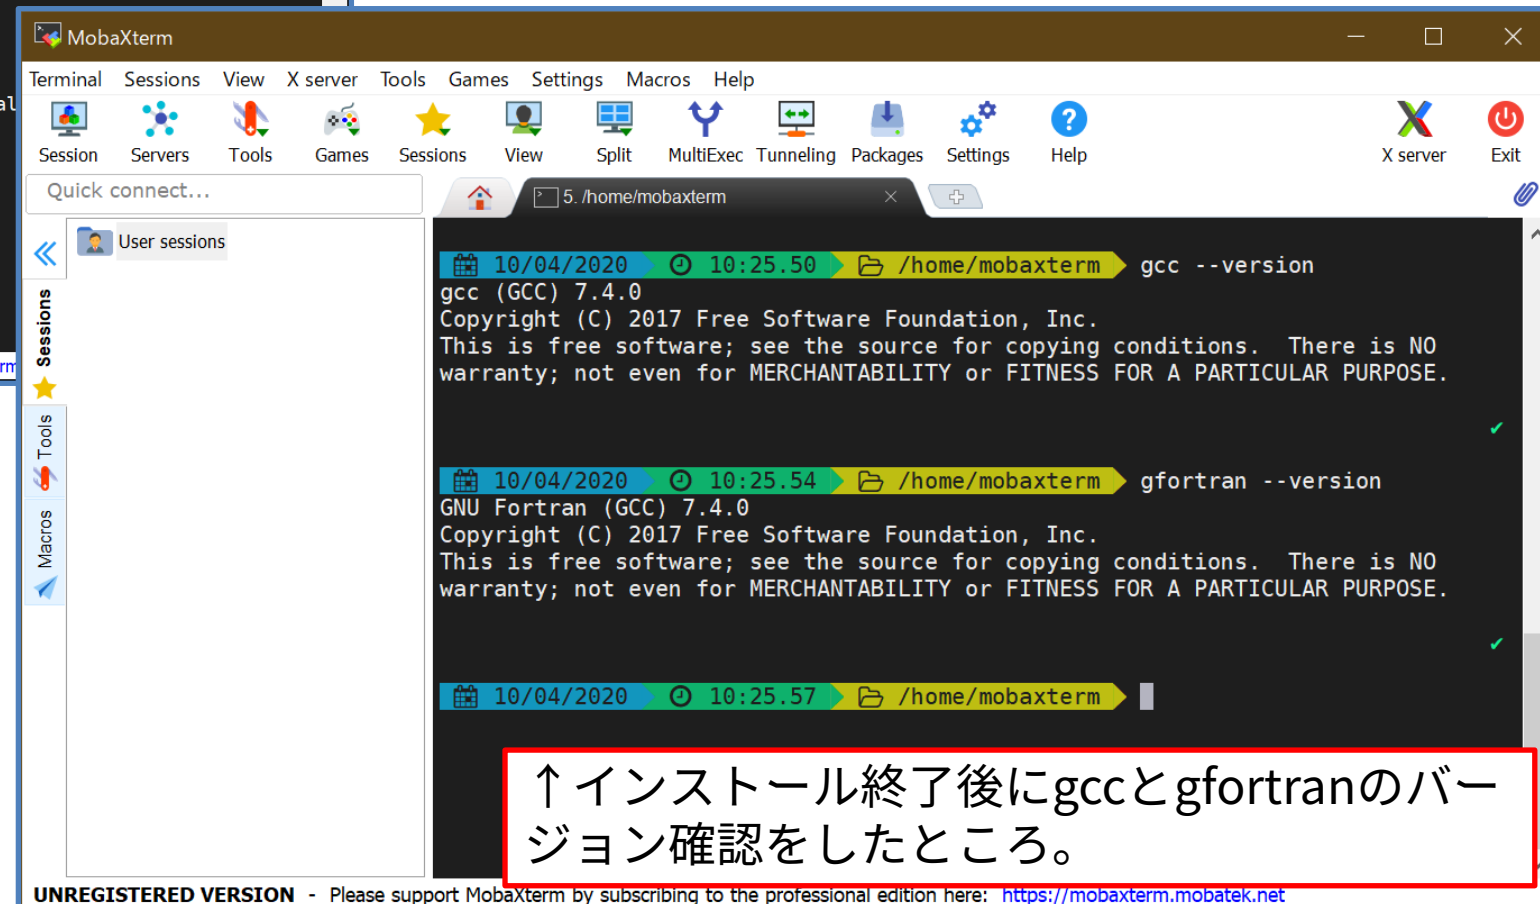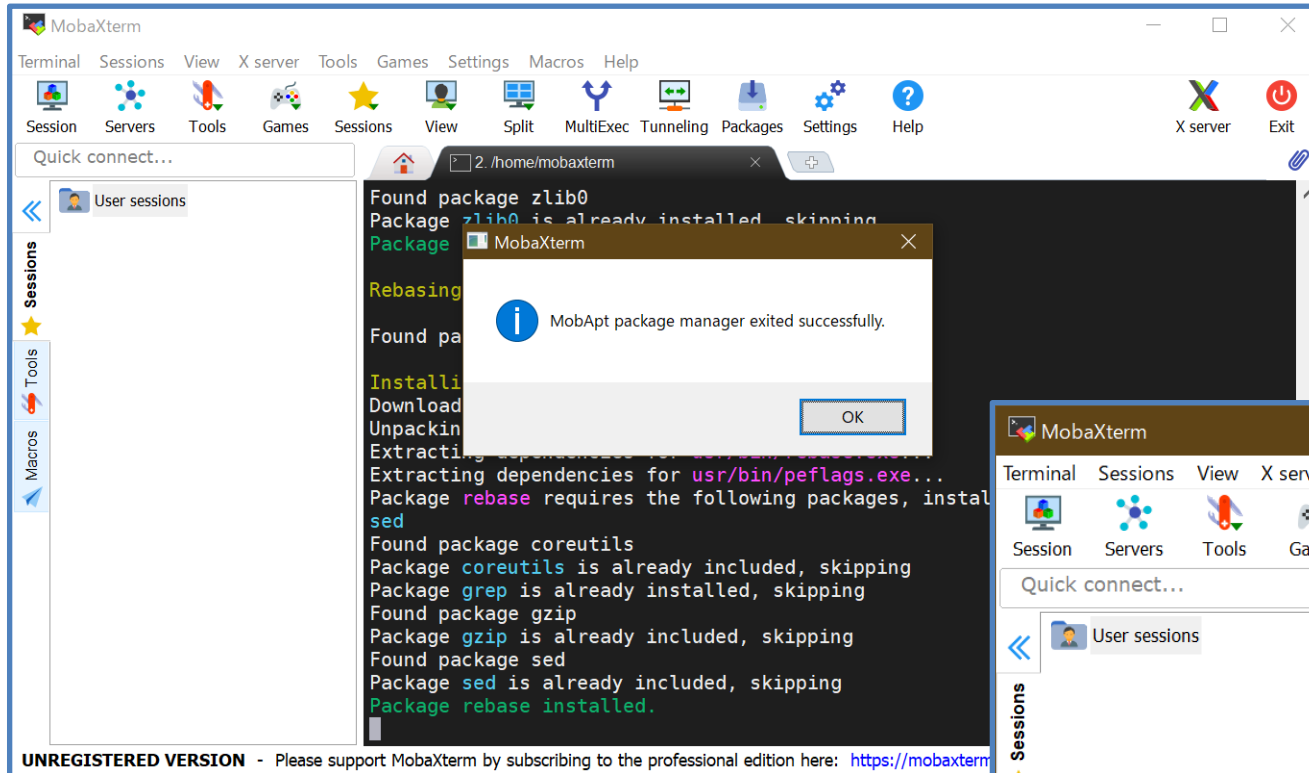


↑インストール終了後にgccとgfortranのバージョン確認をしたところ。

MobaXtermによるファイル操作

- 左側に接続先のディレクトリ・ファイル一覧が表示される
- 右クリックメニューや上部のアイコンからアップロードやダウンロードが可能

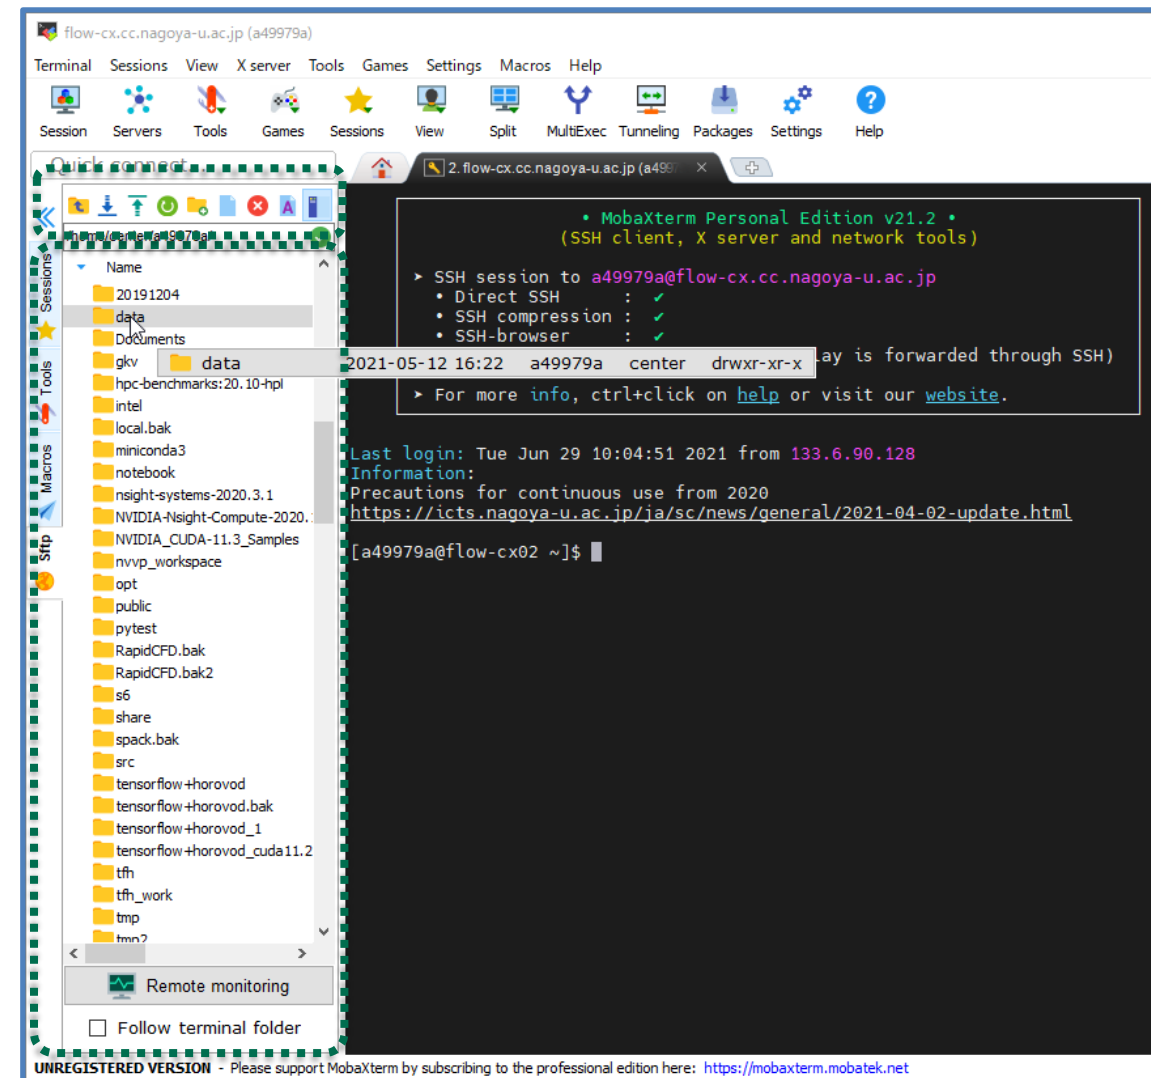


MobaXtermを使ったSSH接続の手順：パスワード認証を使う場合

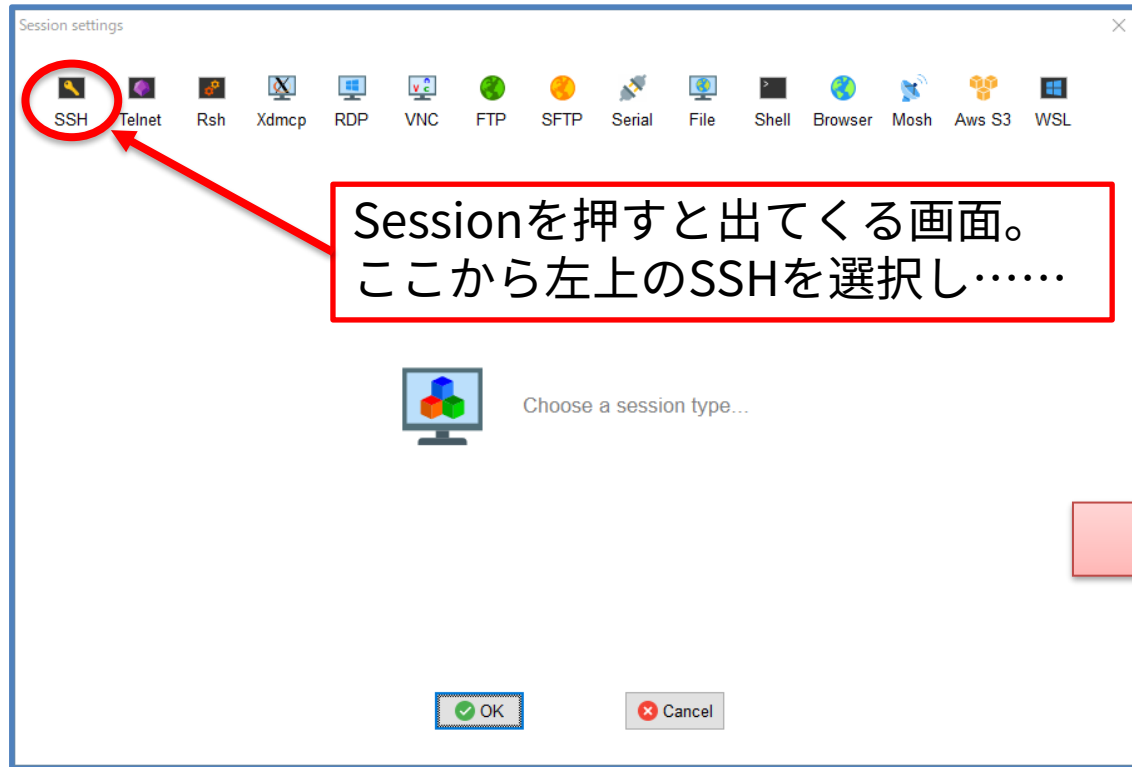




Specify usernameのチェックボックスをチェックしてテキストボックスにユーザIDを入力しておくと、次の画面でのID入力が省略される。

Remote hostに接続先ホスト名を入力して「OK」

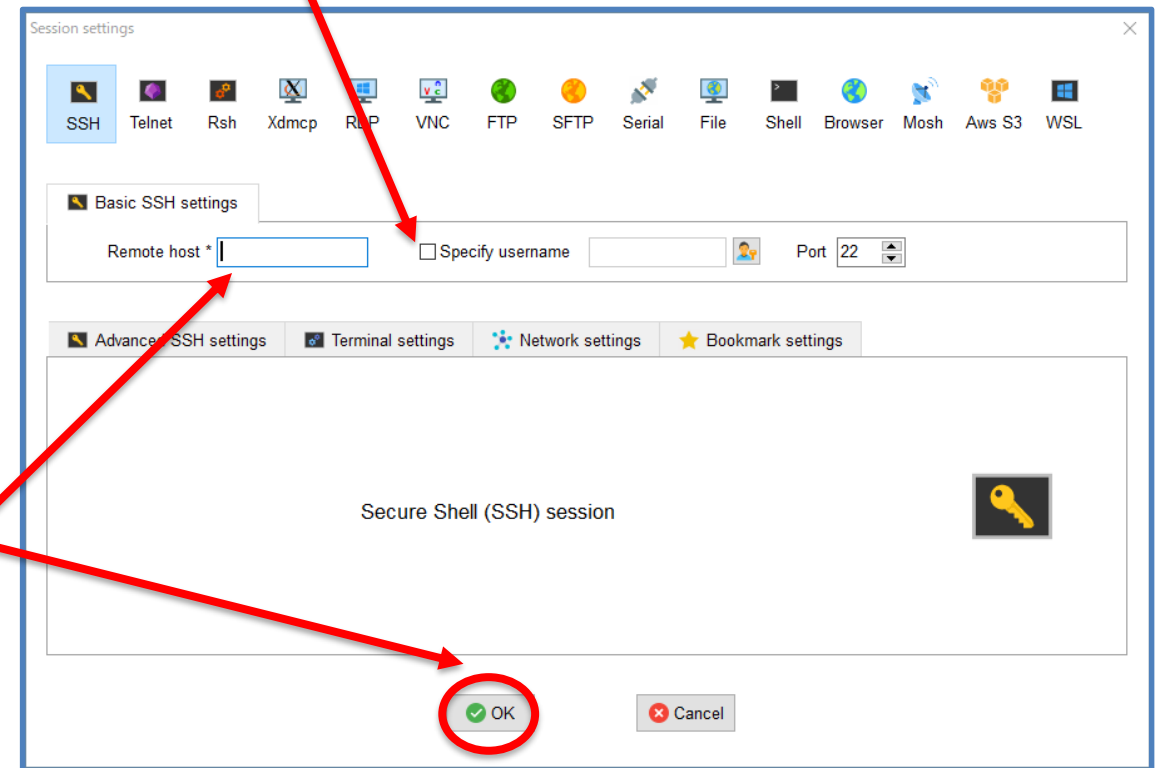

タブには接続先の情報が表示される



login as: と表示されたらユーザIDを入力してEnter、その後さらにパスワードを入力してEnter。

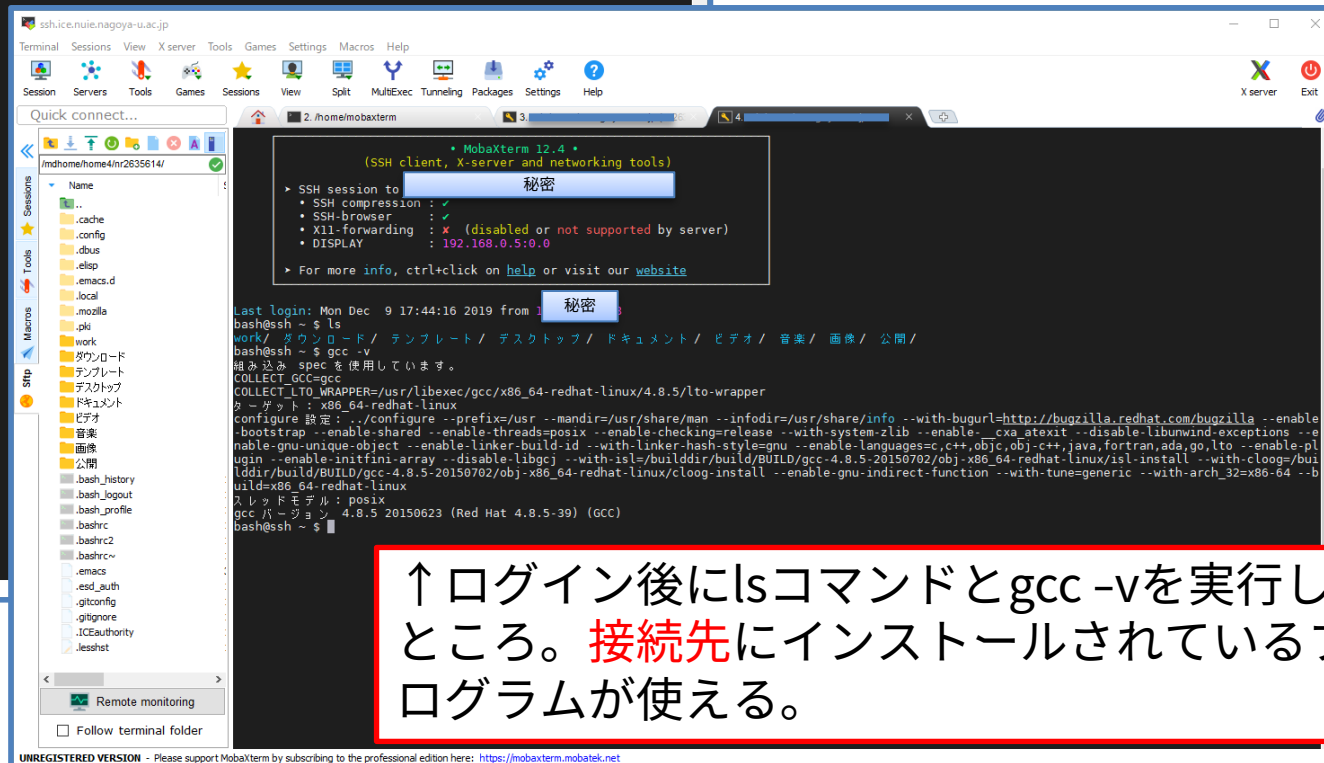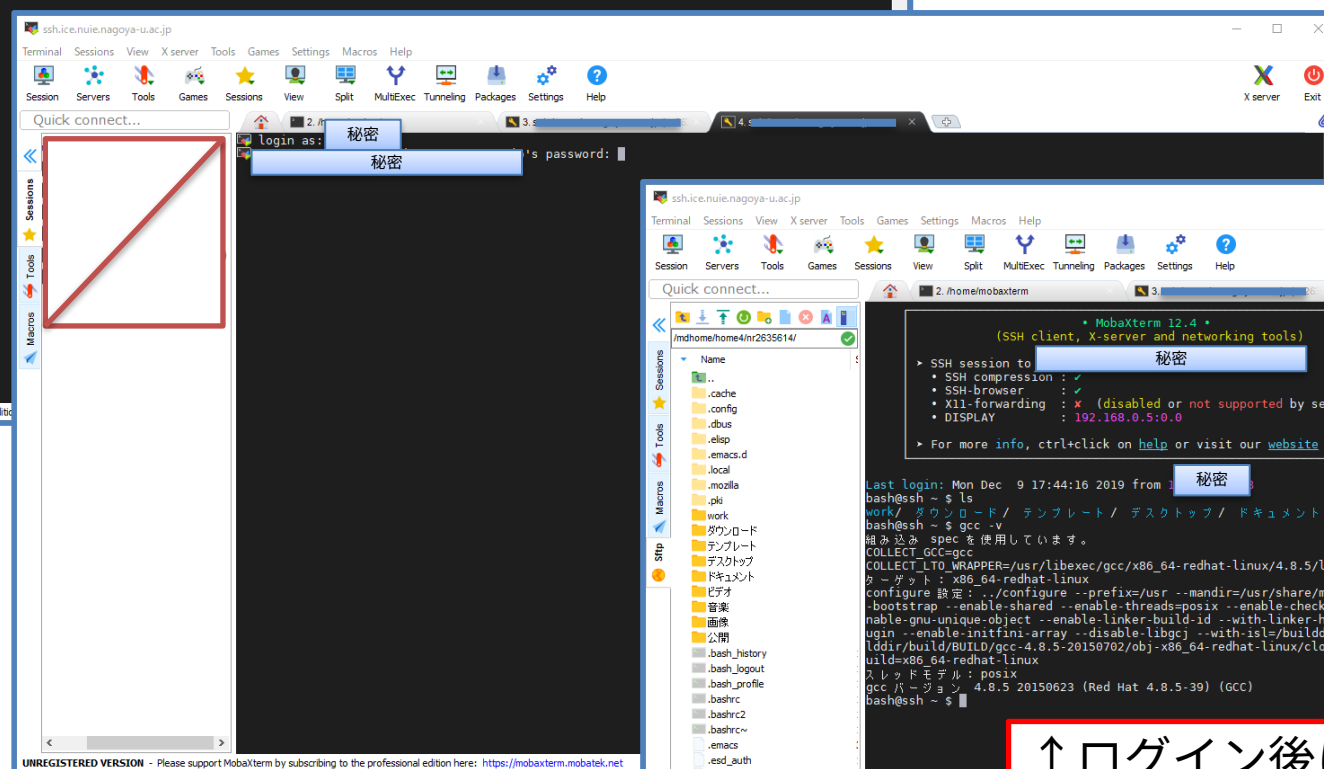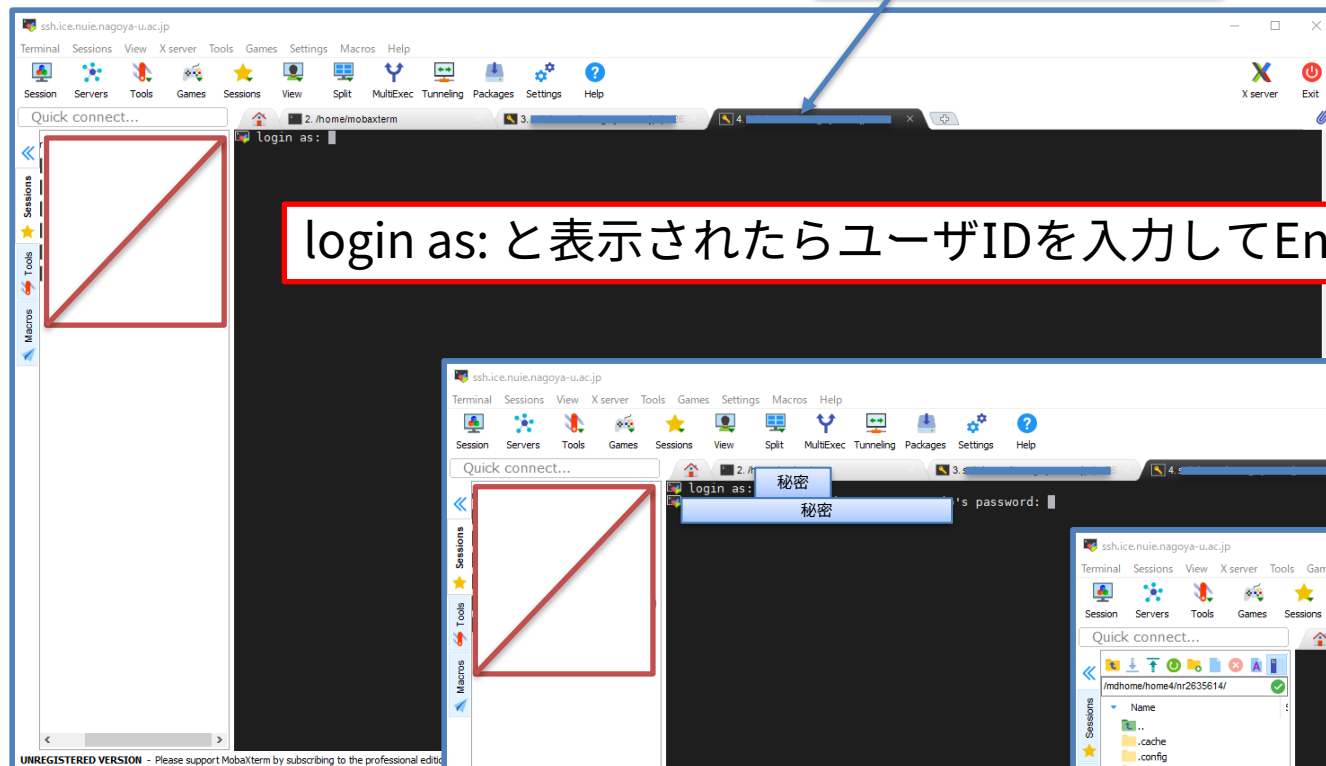

↑ログイン後にlsコマンドとgcc -vを実行したところ。接続先にインストールされているプログラムが使える。

MobaXtermを用いたssh : local terminalを使う方法

- local terminalからはコマンドライン形式のsshコマンド群が使えるため、こちらを利用しても良い
 - 後述するCygwin・Linux・Mac向けの使い方と同じになる

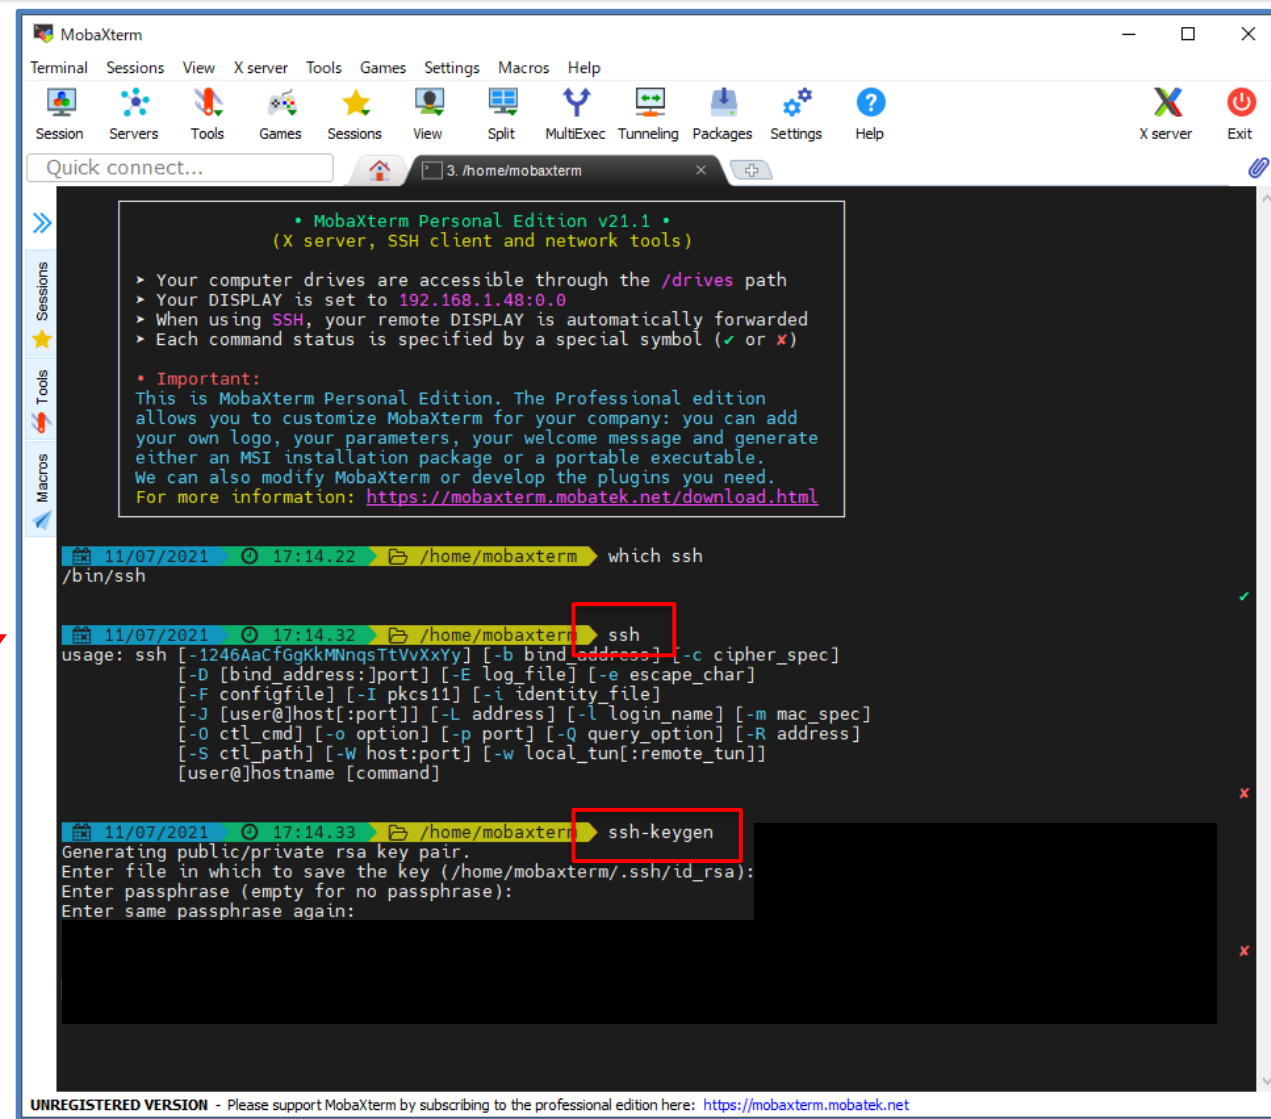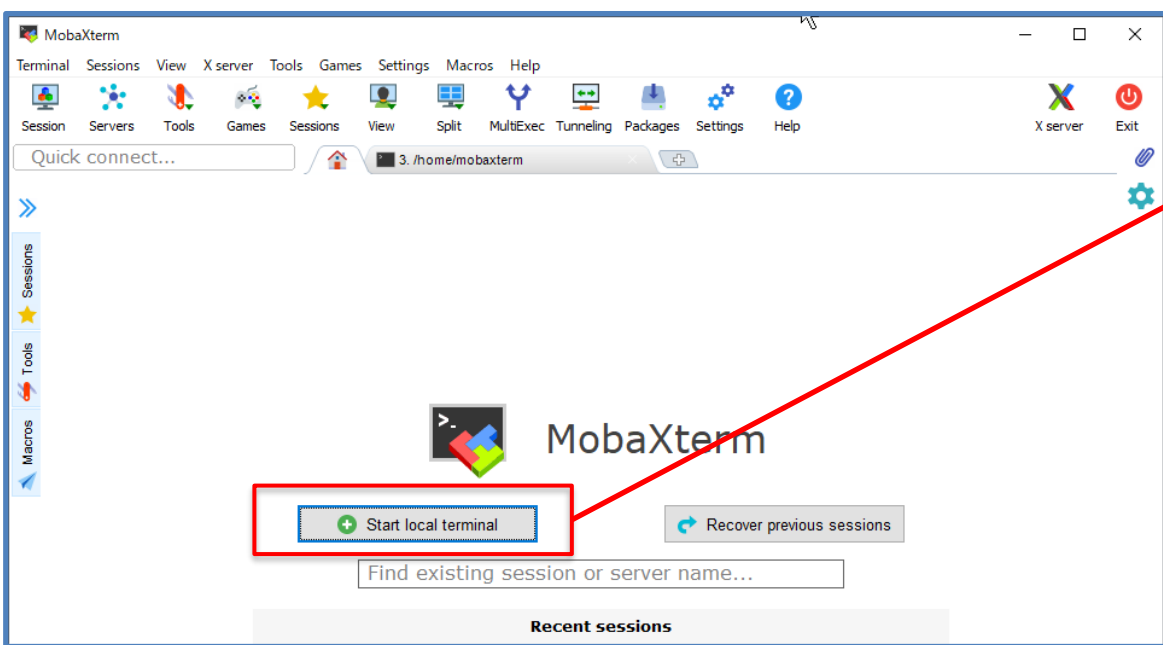

PuTTYの使い方


PuTTYを使ってSSH接続する

- <https://www.ranvis.com/putty> から最新版をダウンロードする

– 本資料を作成した時点では PuTTY-0.75-ranvis 2021-06-25 32bit

一番上のものを使う。

- PuTTY-0.75-ranvis-20210625.win32.zip
というzip圧縮ファイルが入手できる
- zipファイルを展開する
 - ダウンロードしたファイルを右クリック
→「すべて展開」
 - 使うのはその中にある
putty.exeというファイル

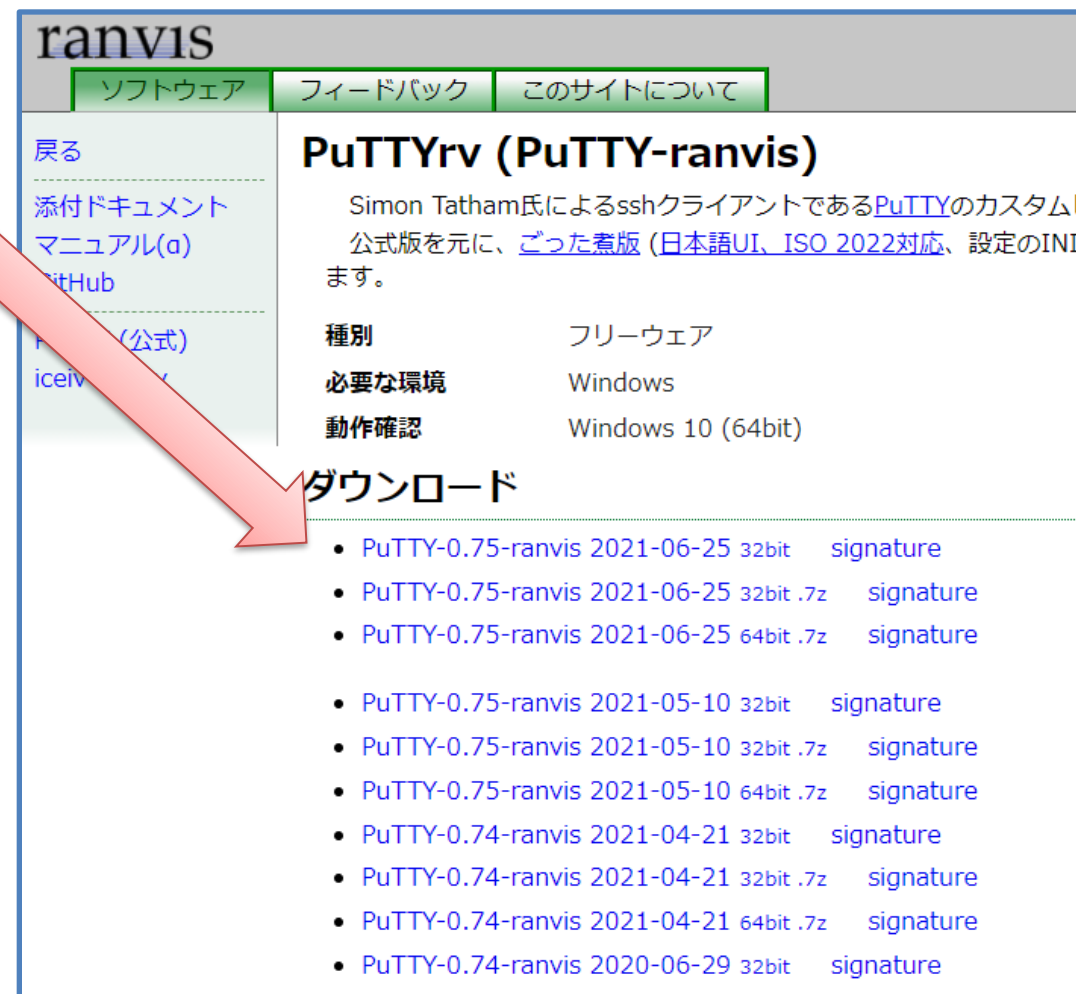

ranvis

ソフトウェア フィードバック このサイトについて

戻る
添付ドキュメント
マニュアル(a)
GitHub
(公式)
iceiv

PuTTYrv (PuTTY-ranvis)

Simon Tatham氏によるsshクライアントであるPuTTYのカスタム
公式版を元に、[ごった煮版](#) (日本語UI、ISO 2022対応、設定のINI
ます。

種別	フリーウェア
必要な環境	Windows
動作確認	Windows 10 (64bit)

ダウンロード

- [PuTTY-0.75-ranvis 2021-06-25 32bit](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.75-ranvis 2021-06-25 32bit .7z](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.75-ranvis 2021-06-25 64bit .7z](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.75-ranvis 2021-05-10 32bit](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.75-ranvis 2021-05-10 32bit .7z](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.75-ranvis 2021-05-10 64bit .7z](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.74-ranvis 2021-04-21 32bit](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.74-ranvis 2021-04-21 32bit .7z](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.74-ranvis 2021-04-21 64bit .7z](#) [signature](#)
- [PuTTY-0.74-ranvis 2020-06-29 32bit](#) [signature](#)

PuTTYを使ってSSH接続する：SSH公開鍵認証を使う場合

- まず鍵ファイルを作成する
 - puttygen.exeで公開鍵を準備
- ※ 起動時に警告が出る可能性がある（putty.exeでも同様）



PuTTYを使ってSSH接続する：公開鍵認証を使う場合

・ 鍵ファイルの作成

- puttygen.exeを起動
- 「生成」ボタン→マウスを動かす
- 「パスフレーズ」（鍵を使うためのパスワード）を入力して「秘密鍵を保存」ボタン（拡張子ppkのファイルを保存）
- 「OpenSSHのauthorized_keysファイルにペーストするための公開鍵」をどこかに保存しておく

The image shows three sequential screenshots of the PuTTY Key Generator (puttygen.exe) window, illustrating the steps to create a new key pair for SSH authentication.


Screenshot 1 (Left): The 'Generate' button (生成(G)) is highlighted with a green circle. A green arrow points from the text '「生成」ボタン→マウスを動かす' to this button.

Screenshot 2 (Middle): The 'Generate' button is now disabled, and a green progress bar is visible at the bottom. A red arrow points from the text 'このエリアでマウスを適当に動かすとプログレスバー（緑色のバー）が進む' to the bottom area.

Screenshot 3 (Right): The 'Save Private Key' button (秘密鍵を保存(S)) is highlighted with a blue circle. A blue arrow points from the text '「秘密鍵を保存」ボタン（拡張子ppkのファイルを保存）」 to this button. The 'Save Public Key' button (公開鍵を保存(U)) is also visible. A red circle highlights the public key text area, and a red arrow points from the text '「OpenSSHのauthorized_keysファイルにペーストするための公開鍵」をどこかに保存しておく' to this area. The bottom section shows the key fingerprint and comment fields.



※PuTTYのバージョンが古い場合は画面の構成が違うので注意

- 鍵ファイルの作成
 - puttygen.exeを起動
 - 「生成」ボタン→マウスを動かす
 - 「パズフレーズ」(鍵を使うためのパスワード)を入力して「秘密鍵を保存」ボタン(拡張子ppkのファイルを保存)
 - 「OpenSSHのauthorized_keysファイルにペーストするための公開鍵」をどこかに保存しておく

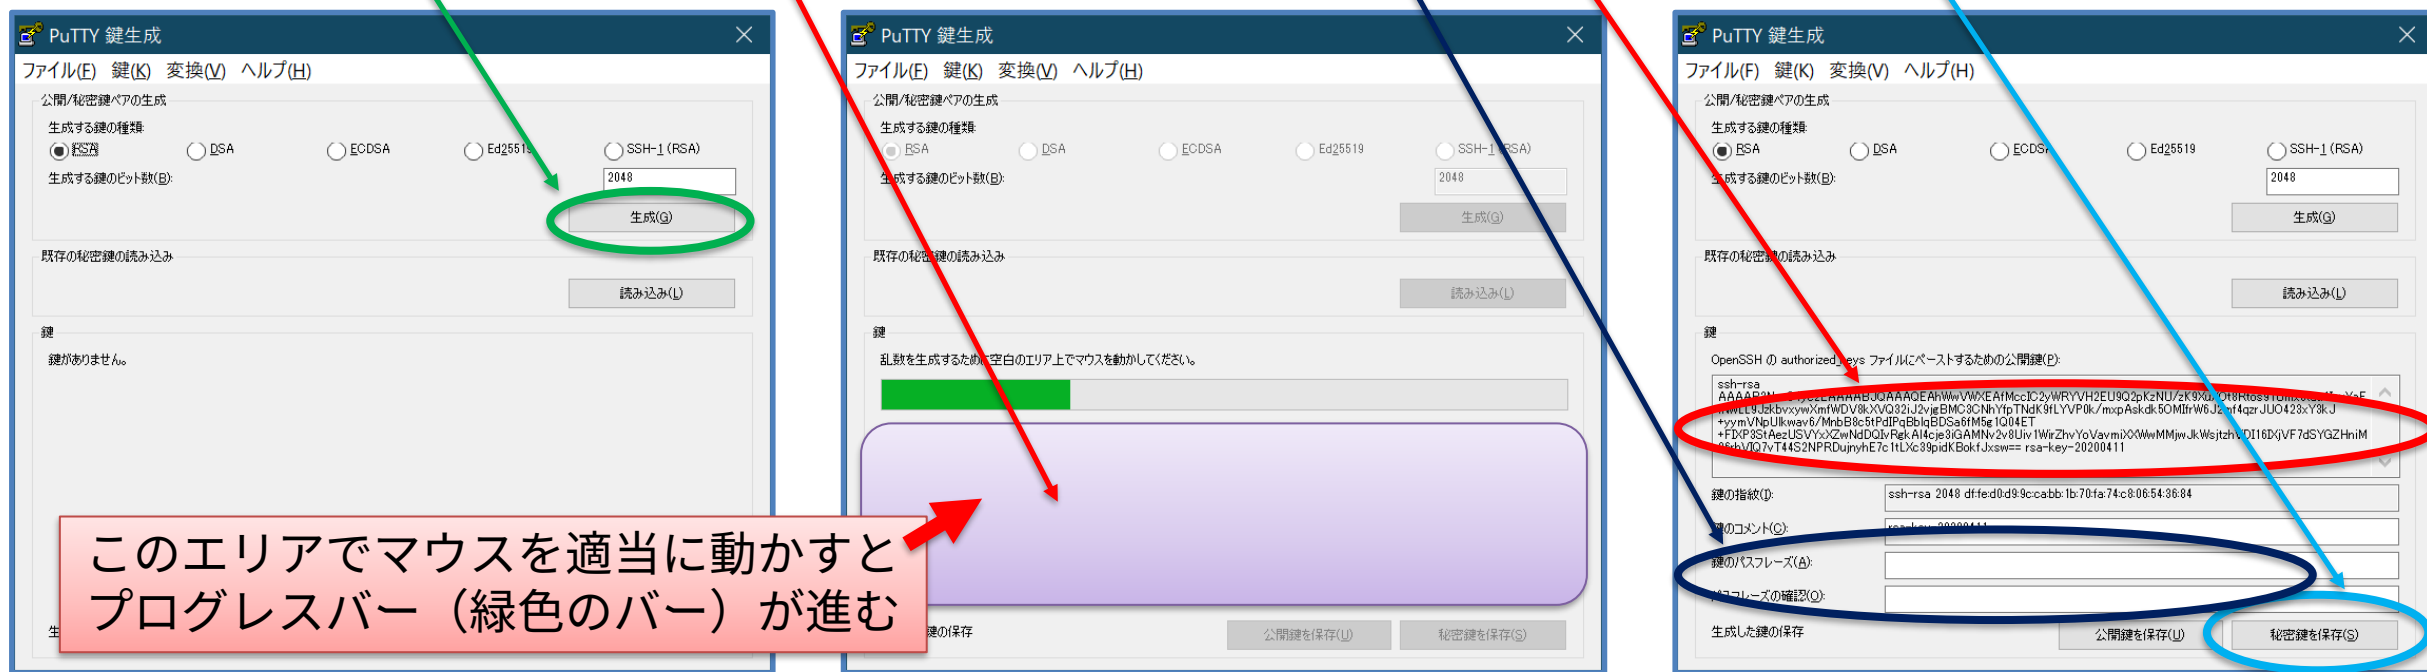


PuTTYを使ってSSH接続する：公開鍵認証を使う場合


- 作成した鍵ファイルを用いて接続する
 - 起動時の画面で「接続」 - 「SSH」 - 「認証」の画面を開き、「認証のための秘密鍵ファイル」の「参照」ボタンから保存した秘密鍵（拡張子ppkのファイル）を選択
 - 「セッション」に戻り、ホスト名を入力して「開く」ボタン

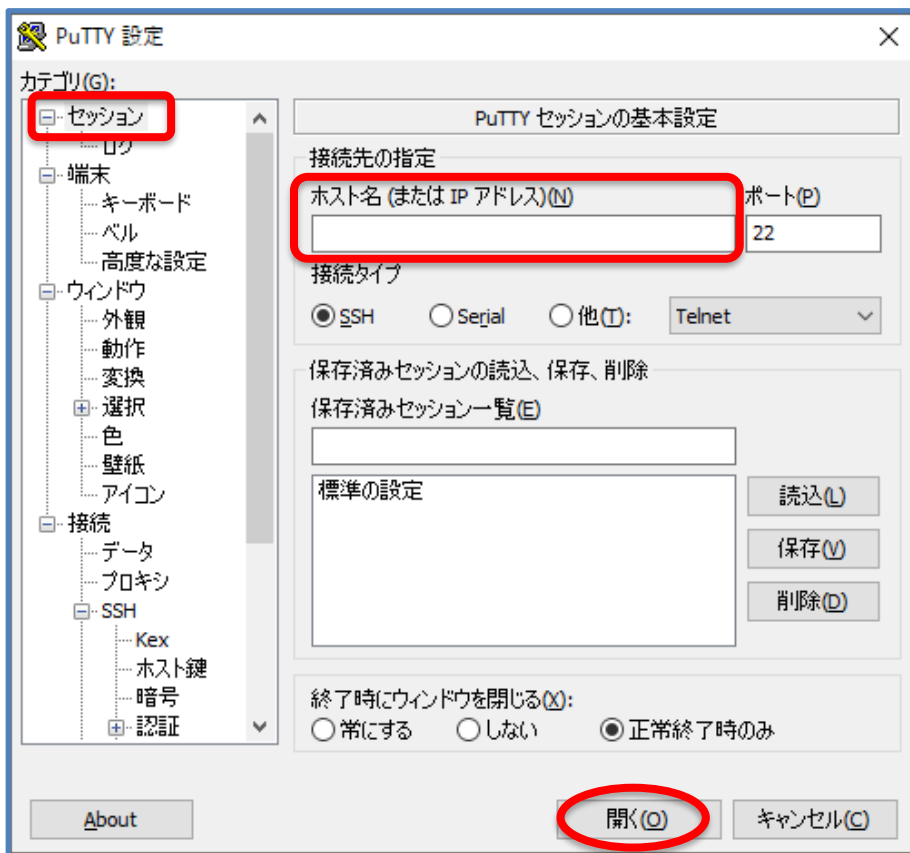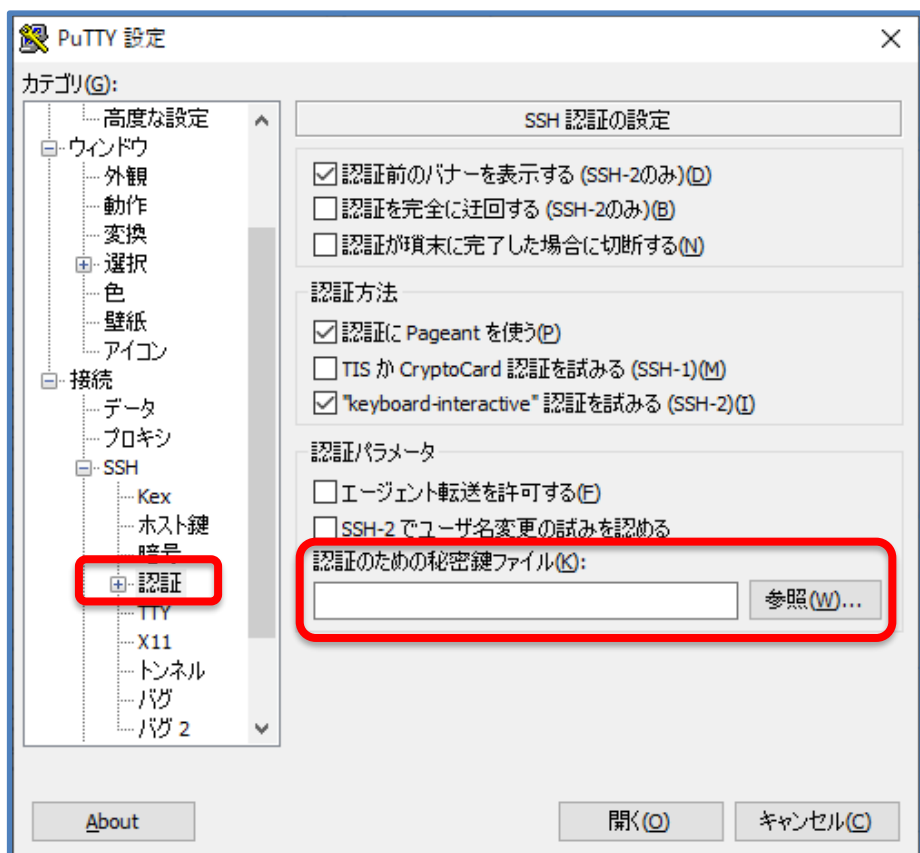

PuTTYを使ってSSH接続する：公開鍵認証を使う場合（つづき）

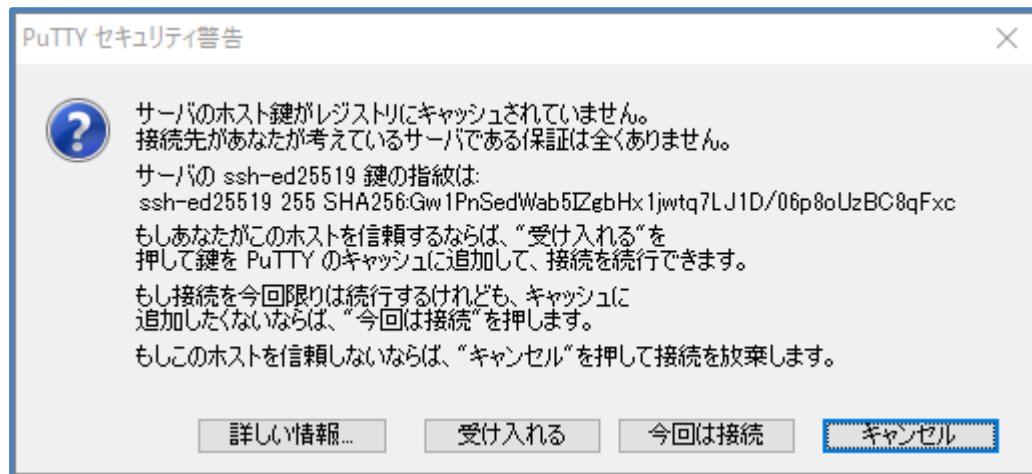


↑ 初回接続時には接続先が正しいか
確認メッセージが表示される。問題
なければ「受け入れる」。



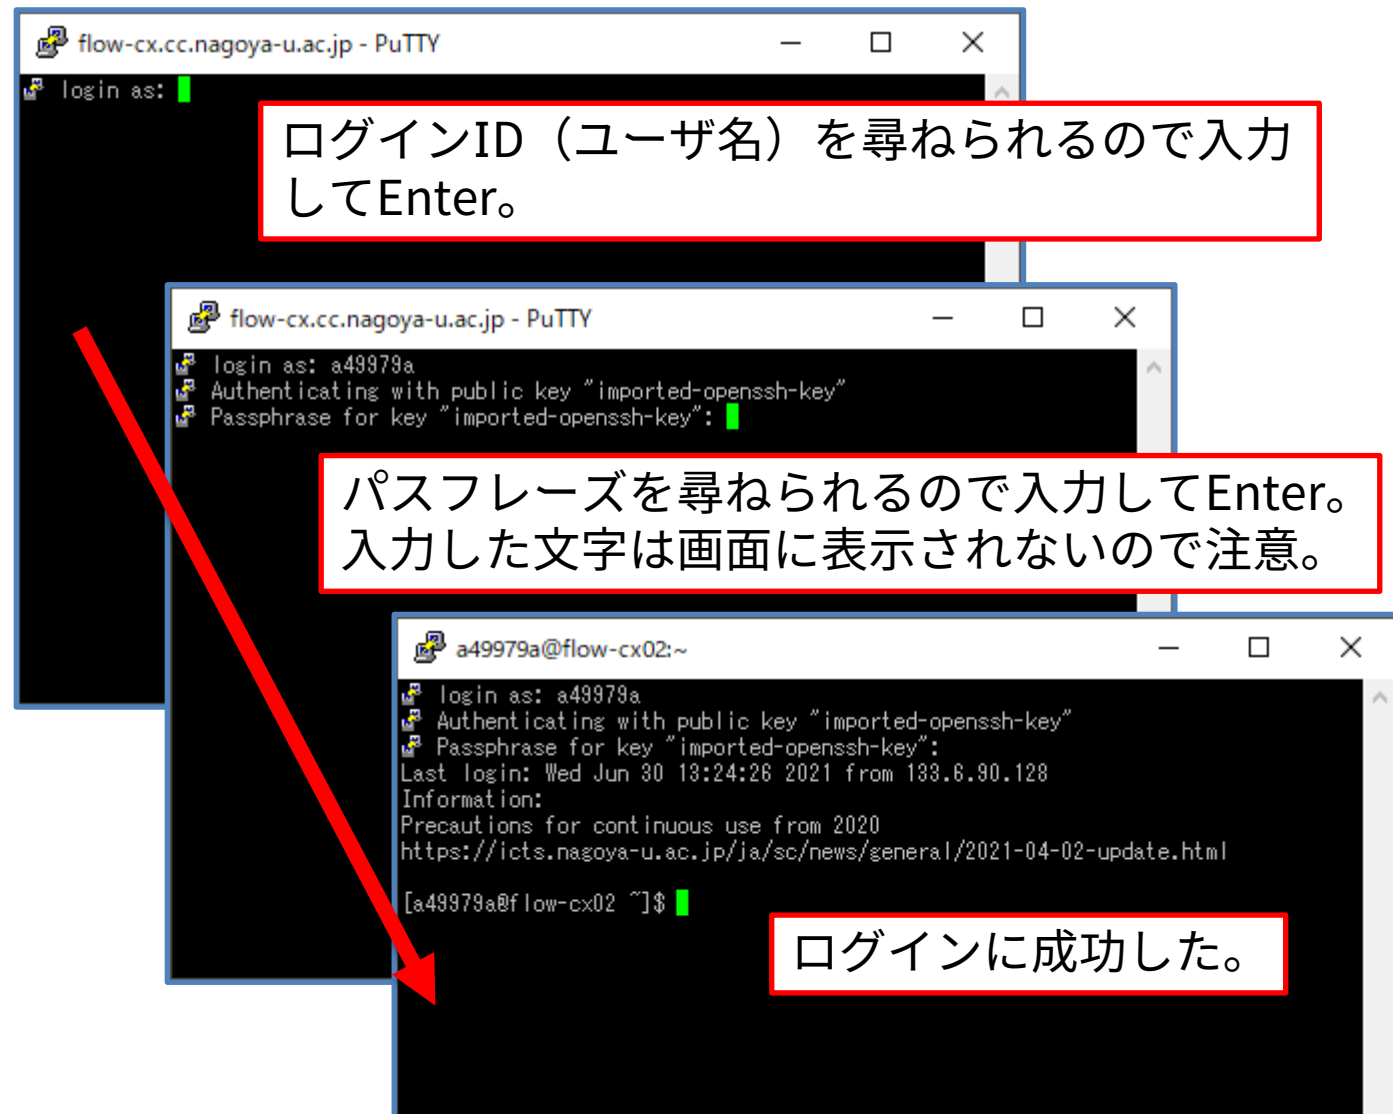


PuTTYを使ってSSH接続する：パスワード認証を使う場合

- 接続方法
 - ログインIDとパスワードで接続する場合は、ホスト名を入力して「開く」を選ぶだけでよい

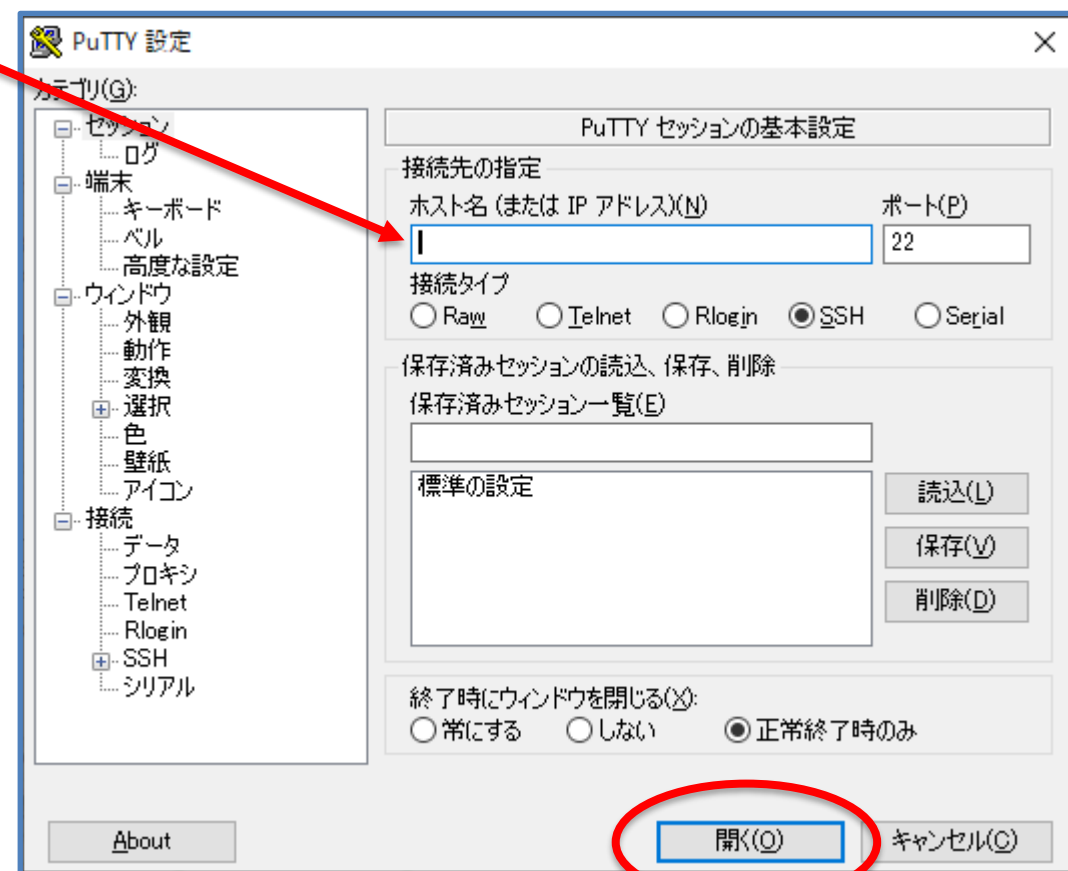

PuTTYを使ってSSH接続する：パスワード認証を使う場合（つづき）

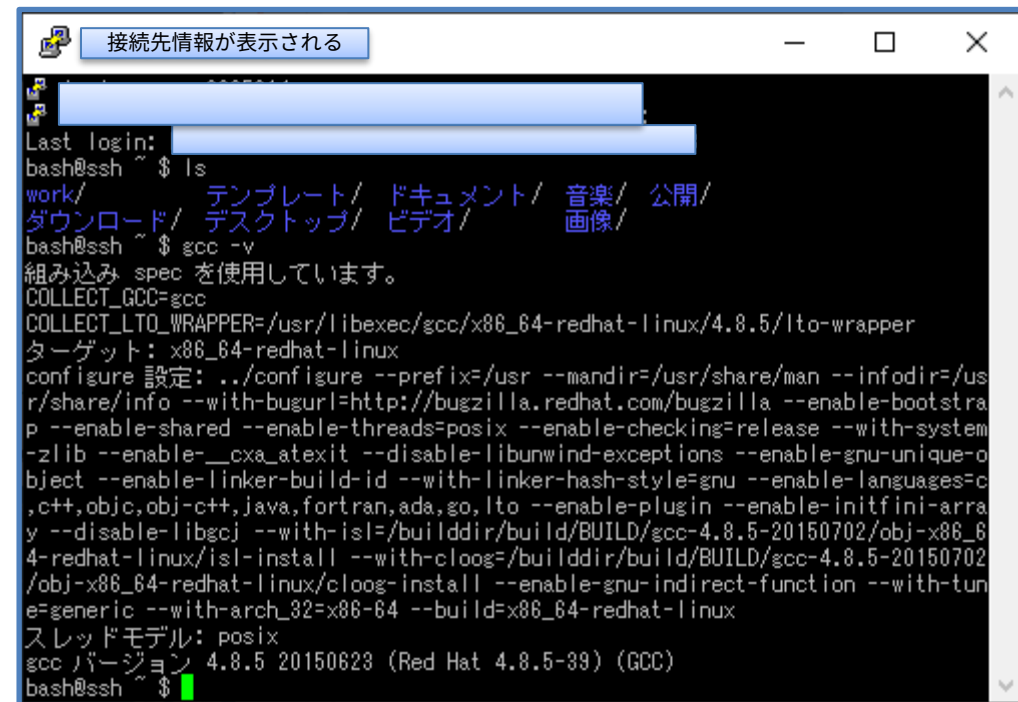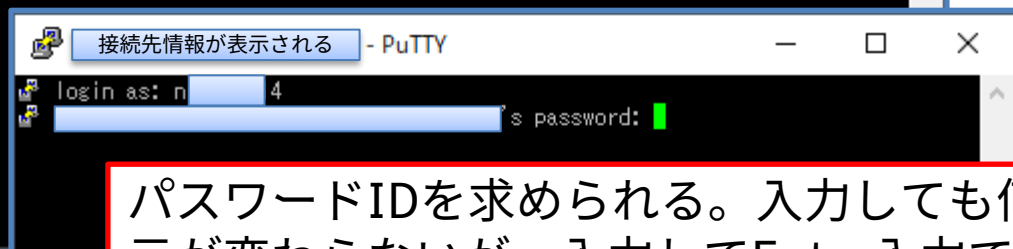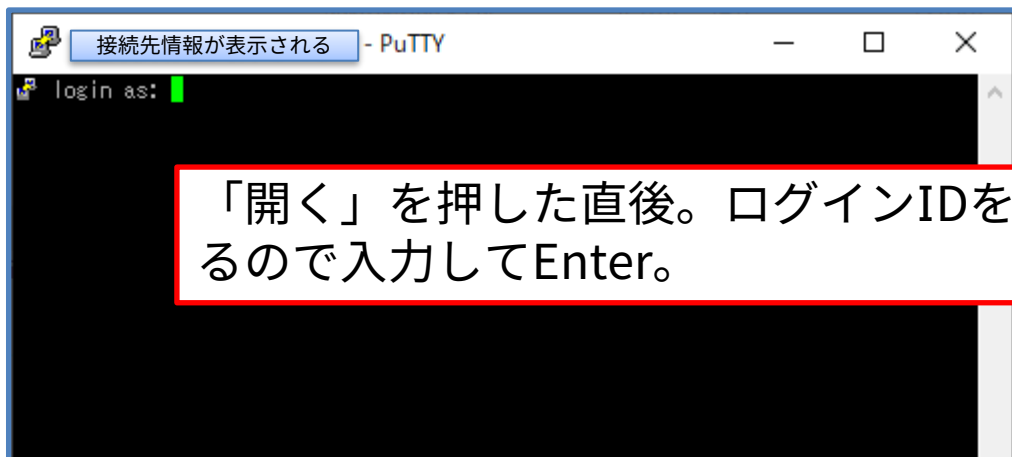

PuTTYの設定


見た目の設定（フォントなど）は

- 接続前のウィンドウ

または

- 接続後にタイトルバーを右クリック→「設定の変更」で表示されるウィンドウから変更する

フォント変更の例

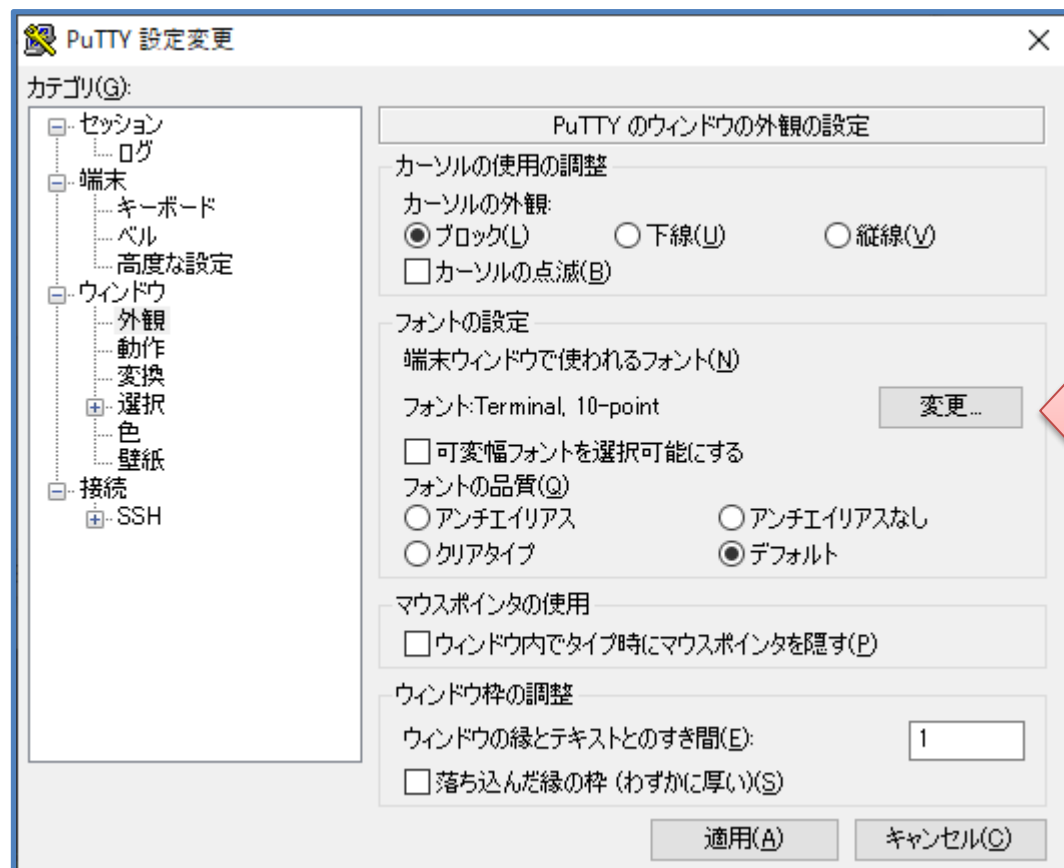

Cygwinのインストール方法

インストール

- Webページからダウンロードして実行
 - <https://cygwin.com/>

The screenshot shows the Cygwin website with several annotations. A red circle highlights the text "Install Cygwin by running [setup-x86_64.exe](#)" under the "Installing Cygwin" section. A red arrow points from this circle to a text box on the right that says "32bit Windowsを使っている場合はこちら". Another red circle highlights the text "You have been warned. If you're still sure you really need a 32 bit Cygwin, and there's absolutely no way around it, you may run the [setup-x86.exe](#) installer." at the bottom of the page.

Cygwin
Get that [Linux](#) feeling - on Windows

This is the home of the Cygwin project

What...

...is it?
Cygwin is:

- a large collection of GNU and Open Source tools which provide functionality similar to a [Linux distribution](#) on Windows.
- a DLL (cygwin1.dll) which provides substantial POSIX API functionality.

...isn't it?
Cygwin is not:

- a way to run native Linux apps on Windows. You must rebuild your application *from source* if you want it to run on Windows.
- a way to magically make native Windows apps aware of UNIX® functionality like signals, ptys, etc. Again, you need to build your apps *from source* if you want to take advantage of Cygwin functionality.

The Cygwin DLL currently works with all recent, commercially released x86_64 versions of Windows, starting with Windows Vista. For more information see the [FAQ](#).

Cygwin version
The most recent version of the Cygwin DLL is [3.1.4](#).

Installing Cygwin
Install Cygwin by running [setup-x86_64.exe](#)
Use the setup program to perform a [fresh install](#) or to [update](#) an existing installation.
Keep in mind that individual packages in the distribution are updated separately from the DLL so the Cygwin DLL version is not useful as a general Cygwin distribution release number.

Support for Cygwin
For **all** Cygwin-related questions and observations, please check the resources available at this site, such as the [FAQ](#), the [User's Guide](#) and the [mailing list archives](#). If you've exhausted these resources then please send email to an [appropriate mailing list](#). This includes observations about web pages, setup questions, questions about where to find things, questions about why things are done a certain way, questions about the color preferences of Cygwin developers, questions about the meaning of the number 42, etc.
Please send notification of technical problems (bad html, broken links) concerning these web pages to [the Cygwin mailing list](#).
Please **do not** send personal email with "quick questions" to individual Cygwin contributors. The Cygwin mailing lists are the places for all questions. Really. I mean it.





32 bit Cygwin
Address space is a very limiting factor for Cygwin. These days, a full 32 bit Cygwin distro is not feasible anymore, and will in all likelihood fail in random places due to an issue with the fork(2) system call.
Therefore we recommend using 32 bit Cygwin on 32 bit Windows. If you are running 64 bit Windows, you should use the 64 bit Cygwin installer.
You have been warned. If you're still sure you really need a 32 bit Cygwin, and there's absolutely no way around it, you may run the [setup-x86.exe](#) installer.

32bit Windowsを使っている場合はこちら



セットアップ手順

- 基本的には次へ次へ進めるだけ

インストール先、デフォルトはC:\cygwin64

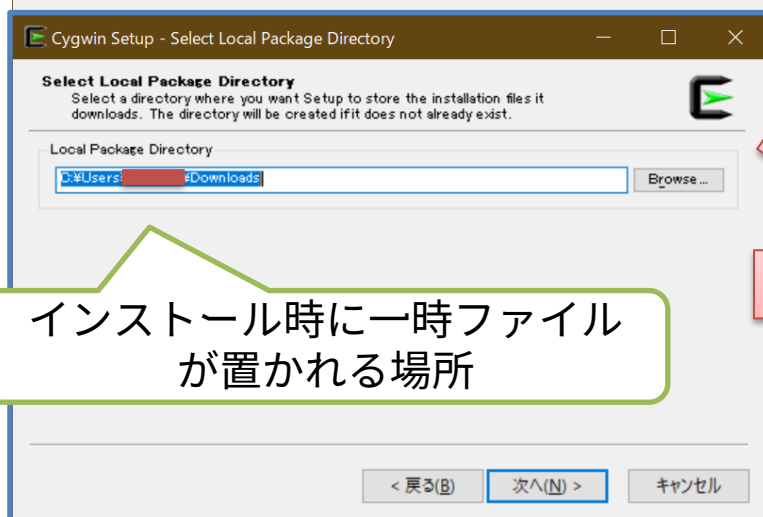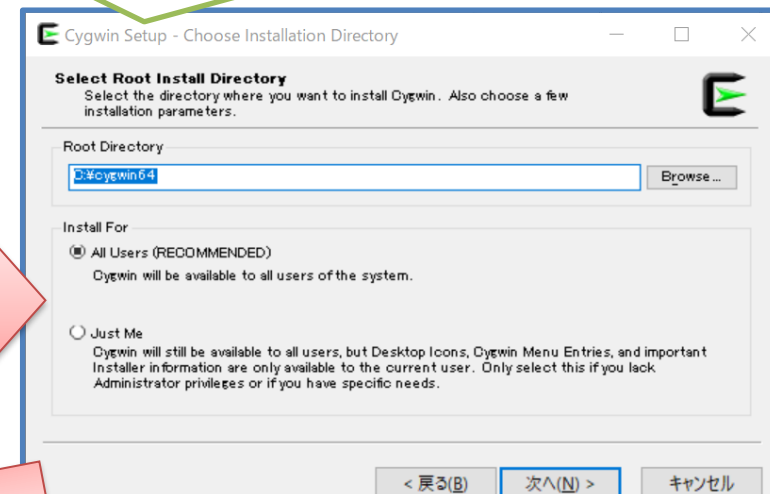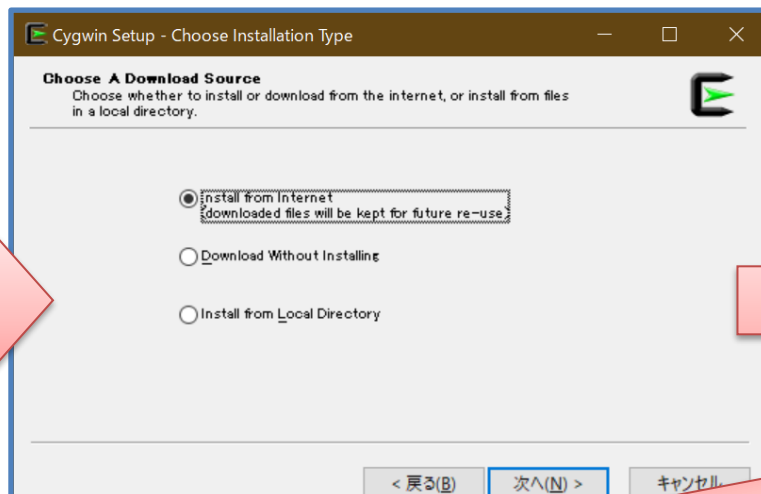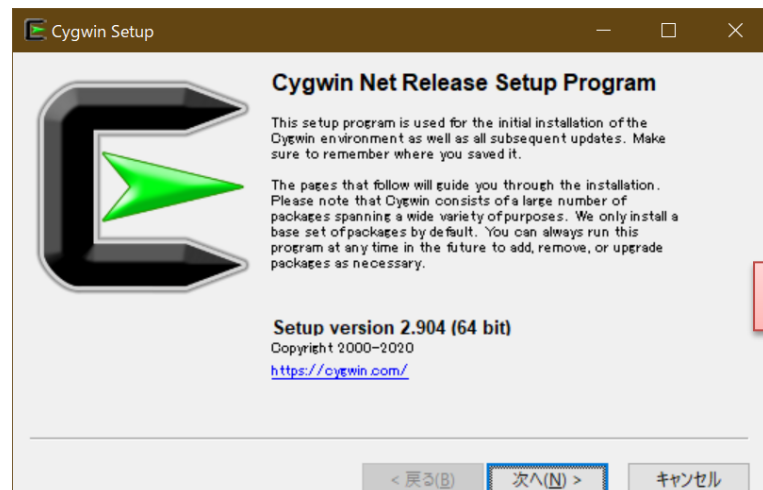


インストール時に一時ファイルが置かれる場所

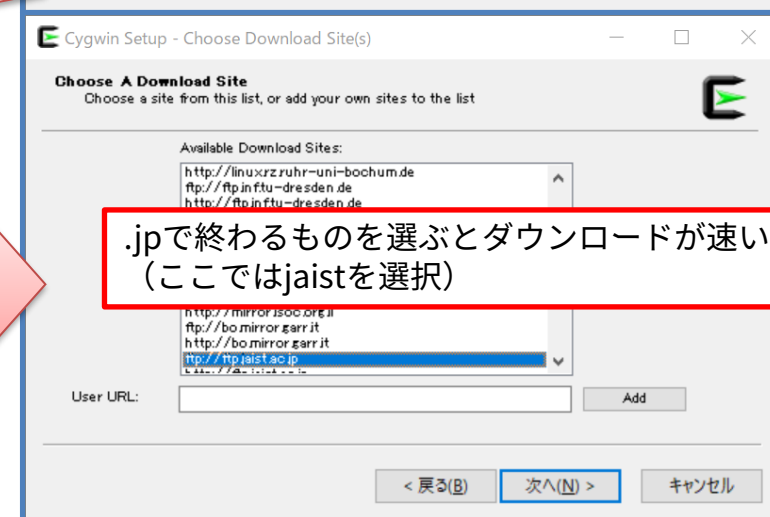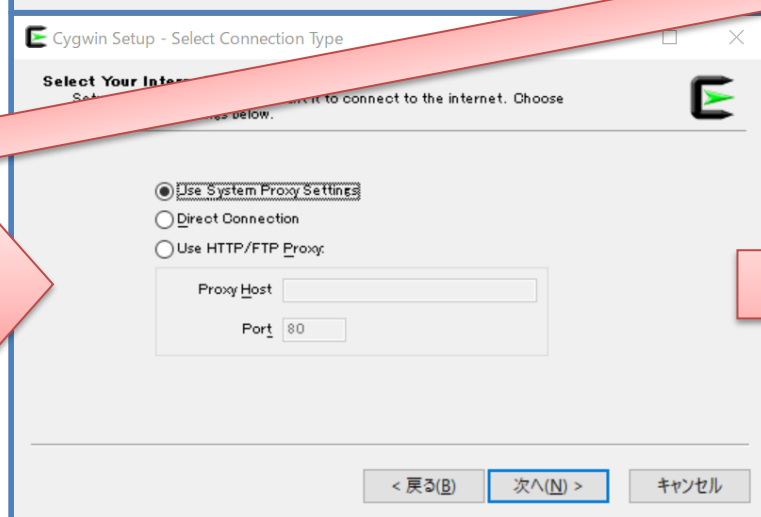

セットアップ手順：インストールするプログラムの選択

- SSH接続をするために`openssh`は必須
- プログラム開発（コンパイル）をするなら`gcc-core`, `gcc-fortran`, `gcc-c++`などを選択
- その他、`git`やら`emacs`やら使うものを自由に選ぶ
 - 全部インストールしても構わないが、かなり長い時間とディスク容量が必要


右図は既に`openssh`がインストールしてある状態のためKeepとなっている。インストール時には適当に選べば良い。（大きな数字のものを選択するとか、画像では「Default」となっているところが「New」になっているはずなので、ここをダブルクリックして最初に出てくるものなど。）

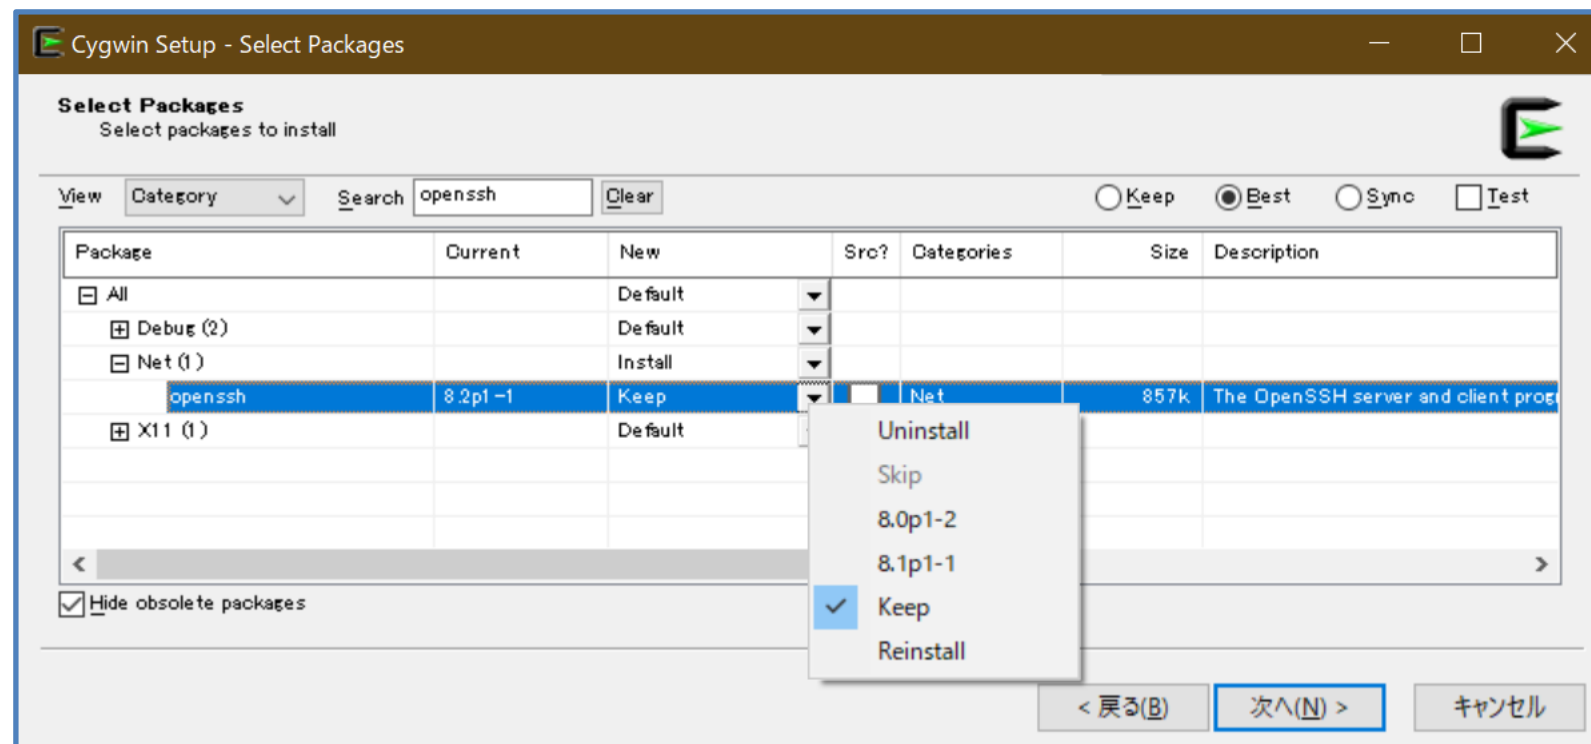

セットアップ手順：あとは待つだけ





- たくさんのソフトをインストールすると時間がかかるが、待てば良いだけ

これは何もソフトを追加していない例。
初めてインストールする際は多くのソフト名が並ぶ。

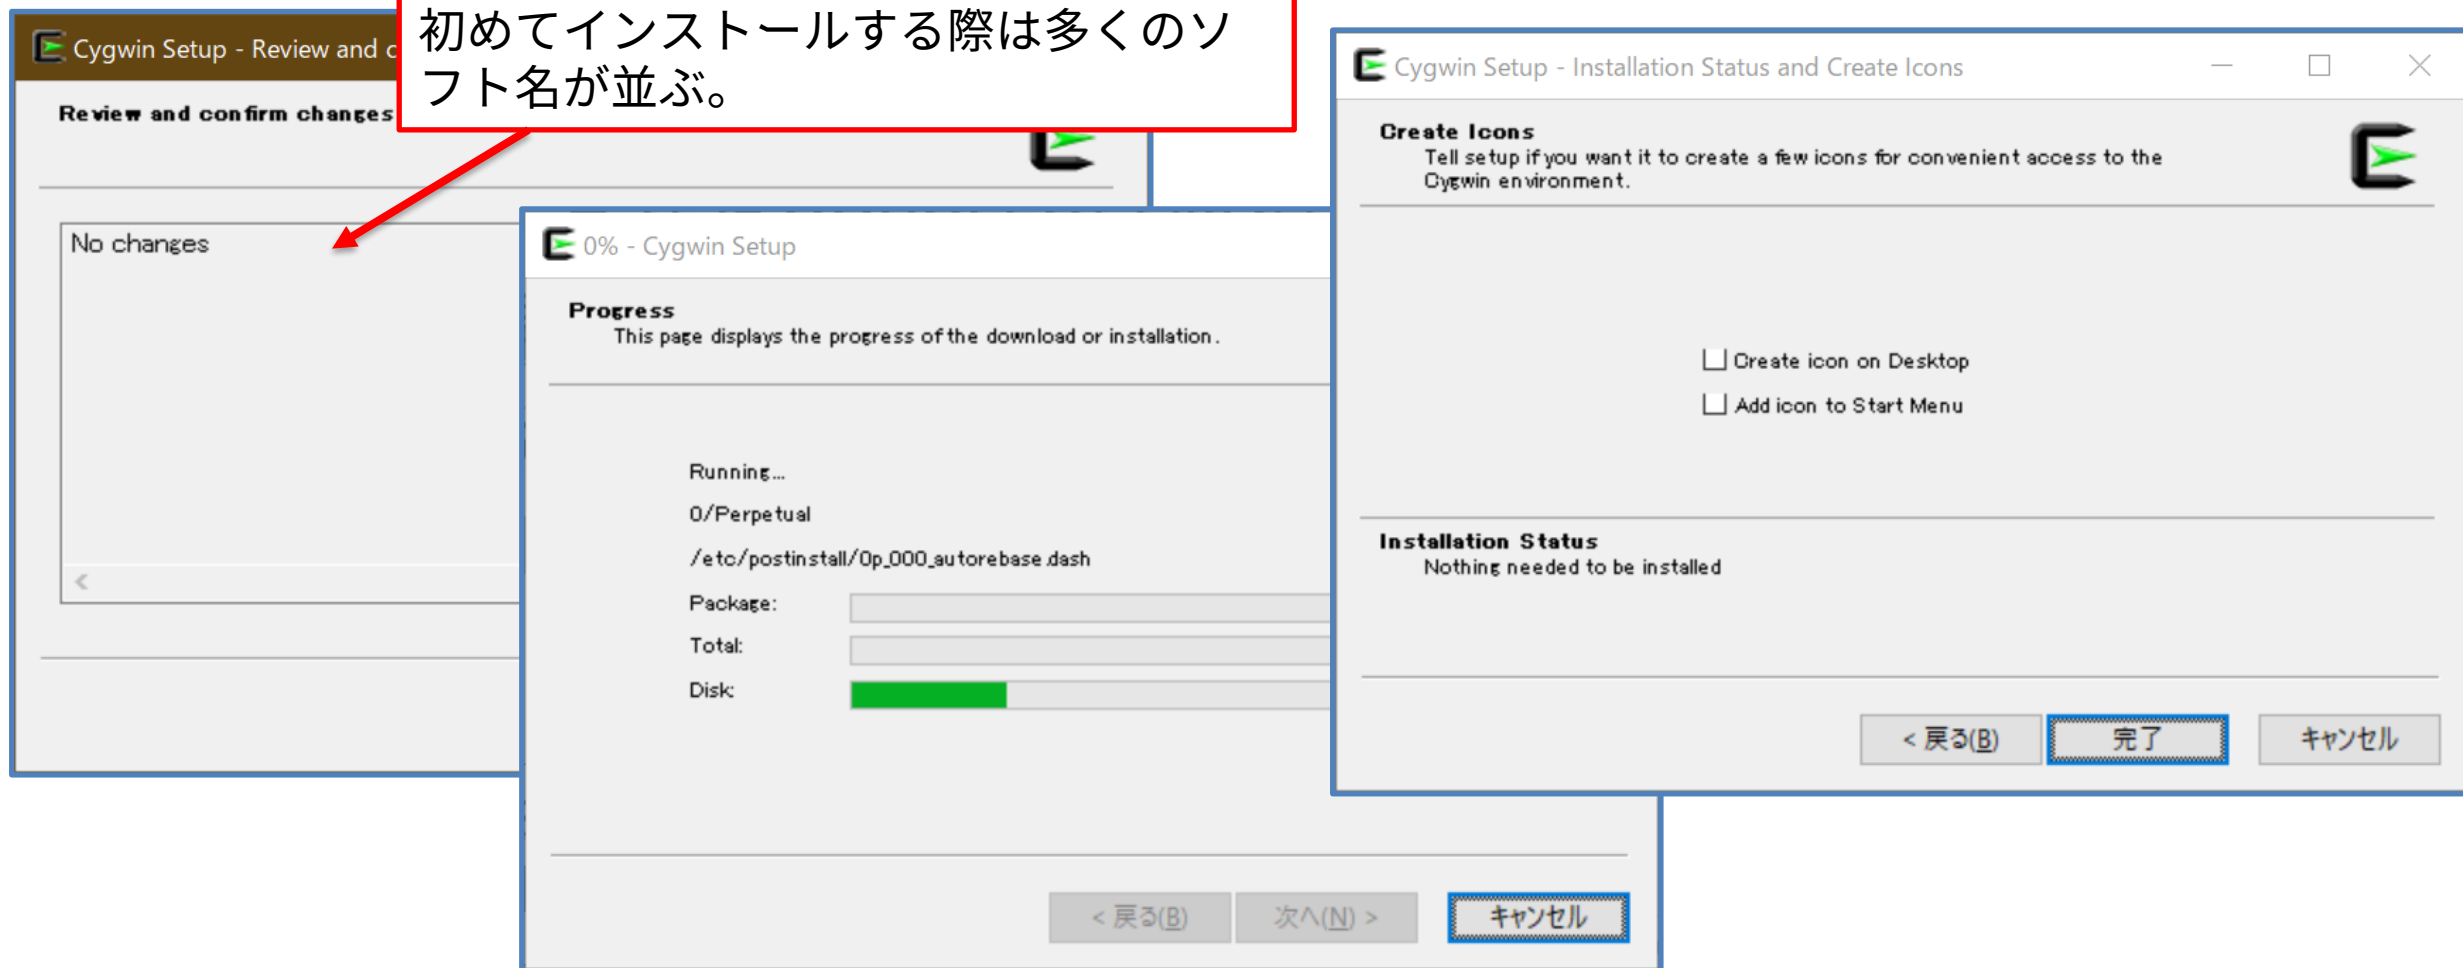

Cygwin起動後

- 基本的にLinuxと一緒に
- 見た目（色、フォントなど）の変更などはタイトルバーを右クリックして「Options」から
 - フォントの他、コピーアンドペースト、ズーム、右クリックメニューなどは好みに合わせて調整しておくとい使いやすいになる

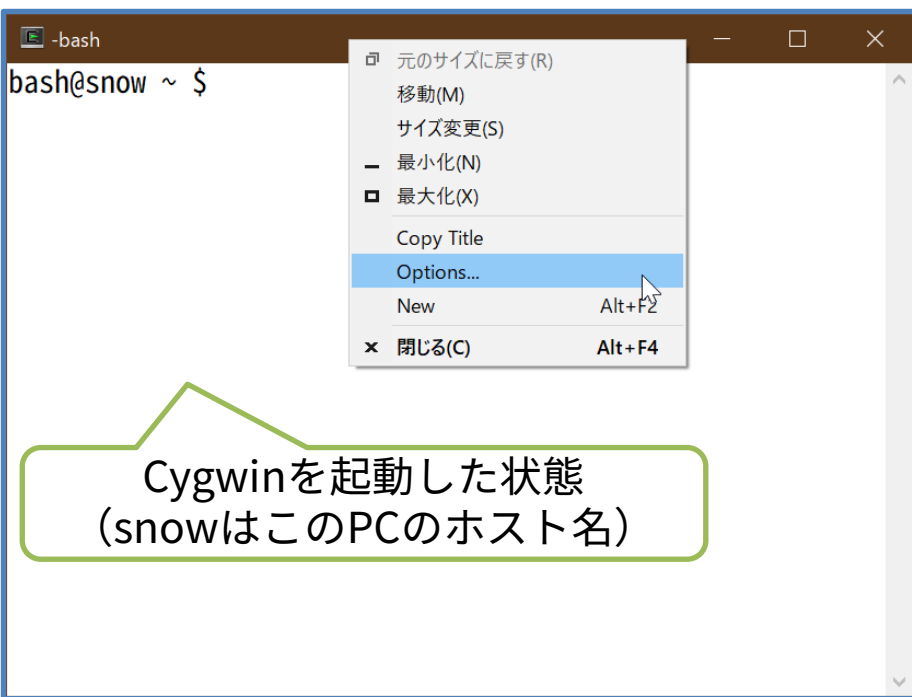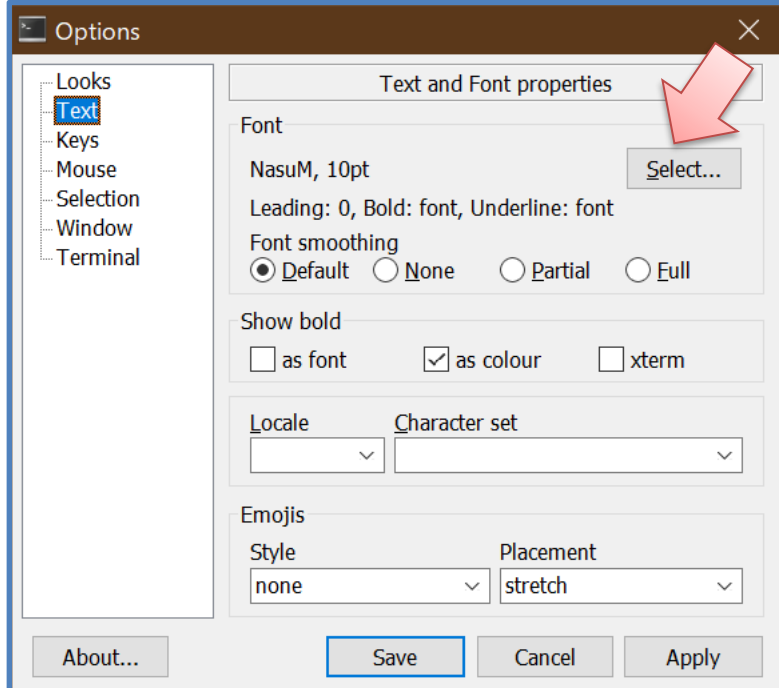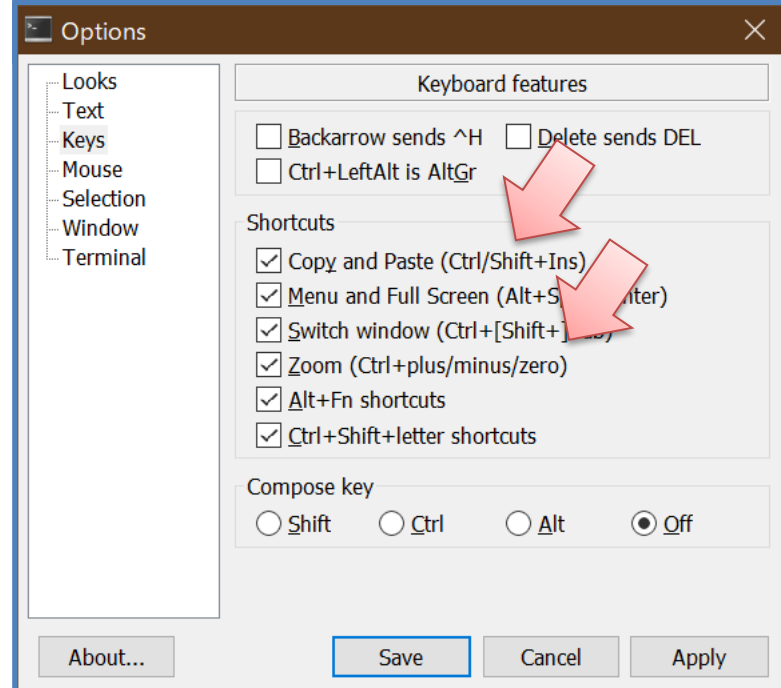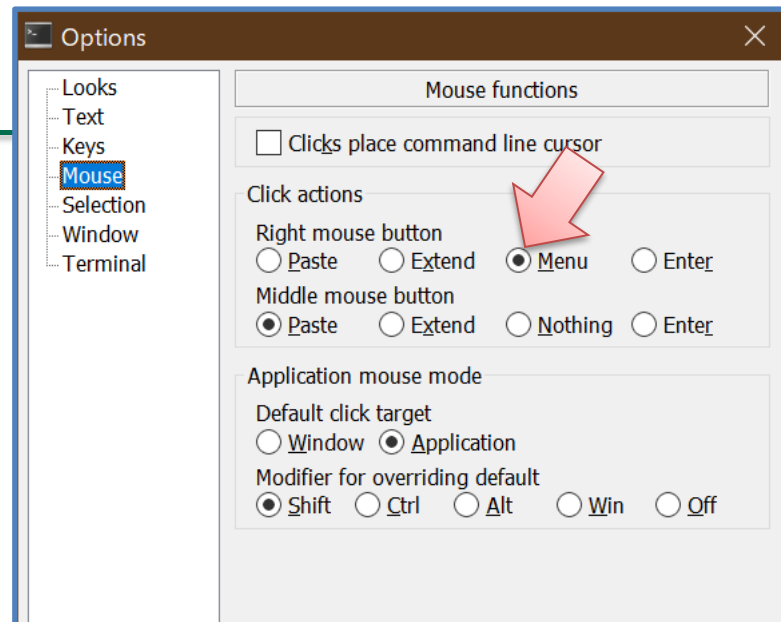

Cygwin、Linux、MacでSSH接続を行う方法

公開鍵ファイルの作成

- ssh-keygenプログラムで作成する

- ① `ssh-keygen -t rsa -b 2048` を実行（エラーが出てしまう場合は`-t rsa -b 2048`を消す）
- ② ファイル保存先を指定（初めて作る時はそのままEnterで良い、公開鍵には.pubが追加される）
- ③ パスフレーズを入力してEnter
- ④ パスフレーズを再度入力してEnter

※③と④は入力しても表示されない

- 公開鍵ファイルは
ssh-rsaで始まる一行の文字列
 - ランダムな文字列の後、空白、
ユーザ名@作成したホスト名で終わる

```
$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh - rsa
AAAA... ..
(中略、英数字がしばらく続く)
... .. nmsbl6jA2N userX@host
```

```
bash@nova ~ $ ssh-keygen -t rsa -b 2048
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/.../.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in
Your public key has been saved in
The key fingerprint is:
SHA256:K...
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]-----+
|o= ...
|.o=...o
|...o = . B .
|.....o. = = .
|.o ... S..+ o .
|o .....==o E +
|o ...oo== o
|o ... o..
|.....
+---[SHA256]-----+
bash@nova ~ $
```

鍵ファイルの保存先

Cygwinの例。LinuxやMacでも同様。

SSH接続

- 基本
 - ssh ホスト名
 - 例：ssh example.com
 - 接続時にユーザ名とパスワードまたは公開鍵パスフレーズの入力を求められる
 - ユーザ名や秘密鍵を明示する場合
 - ssh -i 秘密鍵ファイル ユーザ名@ホスト名
 - 例：ssh -i .ssh/id_rsa name@example.com
 - 入力の省略などをしたい場合
 - .ssh/config
 - ssh-agent
 - あたりについて調べてみましょう
- ここでいうユーザ名（name）とは接続先のログインIDのこと
 - 「不老」にssh接続する場合は、例えば
ssh w49999a@flow-fx.cc.nagoya-u.ac.jp
や
ssh w49999a@flow-cx.cc.nagoya-u.ac.jp
のようになる

補足

SSH接続先と手元のPCとの間でファイルの送受信をする方法

- 方法1：scpコマンドやsftpコマンドを使う（MacやLinuxではすぐに使えるはず）
- 方法2：MobaXtermの左側ツリーウィンドウを使う（右クリックメニューで転送できる）
- 方法3：WinSCPやFileZillaなどのツールを使う
 - <http://winscp.net/jp/>
 - <https://filezilla-project.org/>
- いずれもSSHログインと同様にパスワードや公開鍵でログインして使う





MobaXtermのファイル転送機能など

- 左側のツリービューのアイコンや右クリックからファイル転送などができる


- 選択したファイル・フォルダを手元のPCにダウンロード
- 手元のPCのファイルをアップロード

- 右クリックメニューからはファイルの編集も可能
 - Open with...を選ぶと手元のPCのエディタで編集できる、保存して終了してYesを選ぶとアップロードしてくれる

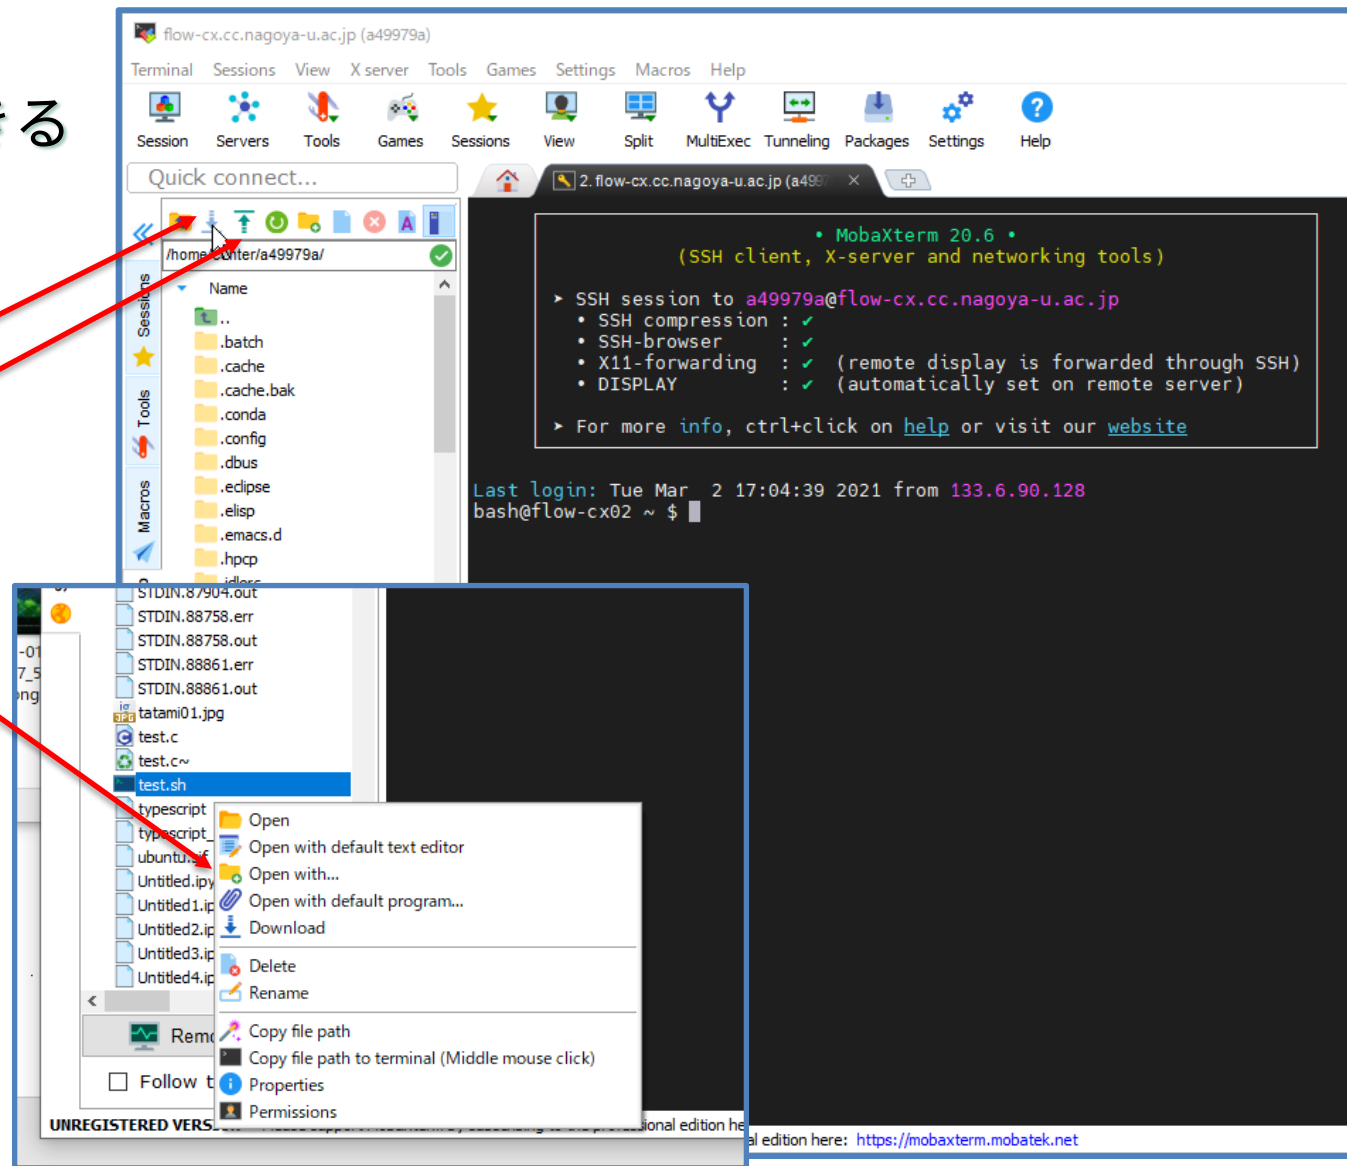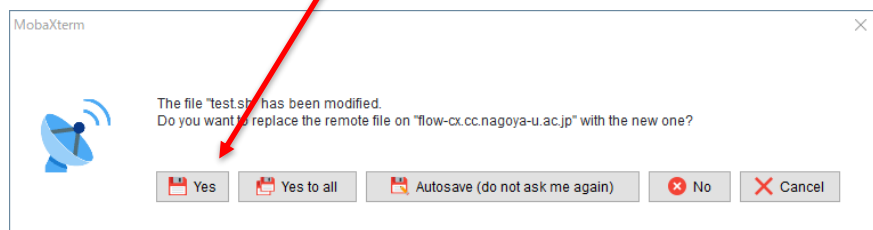

秘密鍵ファイルの形式変換について

- OpenSSH（CygwinやLinux、Macで使う）が使う秘密鍵ファイル（一般的にはid_rsaファイル）とPuTTYやMobaXtermが使う鍵ファイル（ppkファイル）は形式が異なる
- puttygen/MobaKeygenを使えば形式の相互変換が可能
 - OpenSSH形式の秘密鍵ファイルを読み込む
 - 「変換」メニューの「鍵のインポート」
 - 「Conversions」メニューの「Import key」
 - ppkファイルの秘密鍵ファイルを読み込む
 - 「読み込み」ボタン、「Load」ボタン
 - OpenSSH形式の秘密鍵ファイルを書き出す
 - 「変換」メニューの「OpenSSH形式へエクスポート」
 - 「Conversions」メニューの「Export OpenSSH key」
 - ppkファイルの秘密鍵ファイルを書き出す
 - 「秘密鍵を保存」ボタン、「Save private key」ボタン

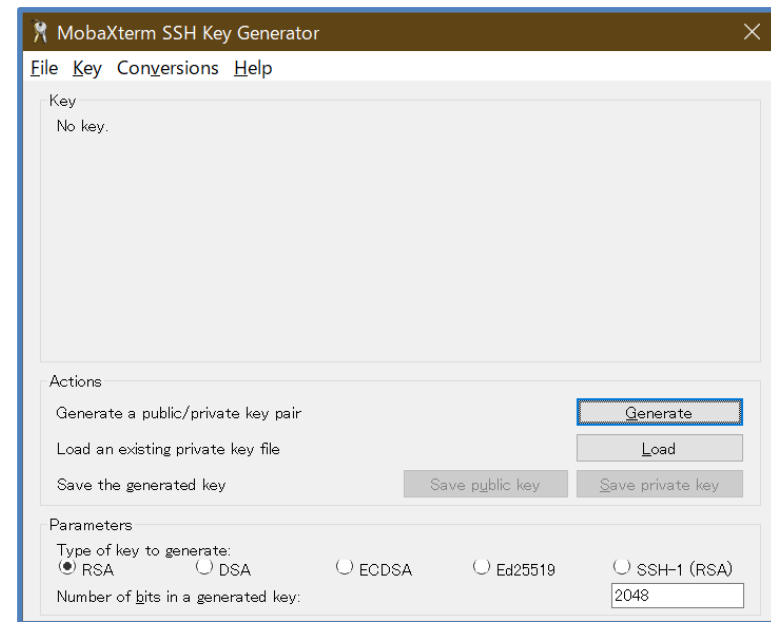

画面転送（X転送）、その他

- 画面転送（X転送）
 - 環境によってはSSH接続先で表示される画面（ウィンドウ）を手元で見ることができる
 - MobaXtermではSSH接続時にデフォルトで「X11-Forwarding」が有効なので手元の設定は不要
 - Linux, Macではsshコマンドに-Yオプションを付ける
 - Cygwinでも-Yオプションで良いが、画面を表示するプログラムが別途必要
 - Cygwinインストーラでxorg-serverとxinitを追加し、スタートメニューからXWin Serverを起動しておく
- パスフレーズ入力の省略について
 - puttyのpageant.exeやOpenSSHのssh-agentを使うことで接続の度にパスフレーズを入力する手間を省くことができる。
 - 詳細は各自で調べてください。

FAQ（よくある問題と解決方法）

- Permission denied (publickey) というエラーが出る（主にLinux環境）
 - .sshディレクトリと秘密鍵のパーミッションの問題の可能性があります。
 - `chmod 700 ~/.ssh`と`chmod 600 ~/.ssh/id_rsa`を実行すると改善しないでしょうか？
 - それでも改善しない場合は、（CygwinではなくWindows自体の）ファイルやディレクトリのプロパティの「セキュリティ」設定が必要かもしれません
- 公開鍵の追加や変更をしたい
 - 登録した公開鍵はスパコン側の`~/.ssh/authorized_keys`に書き込まれています。このファイルを編集すれば追加や変更が可能です。1行あたり1公開鍵です。編集に失敗すると二度とログインできなくなりますので、ssh接続を維持した状態で新たに接続できるかを確認するようにしてください。
 - ログインできなくなってしまった場合は公開鍵が未登録の状態に戻しますのでQ&Aにお問い合わせください。